



GET COMFORTABLE
EXTREMELY
SPECIALIZED



INDICE GENERALE

ABOUT PANTHER	2	CONSTRUCTION DETAILS AND TECHNOLOGIES	90
COMFORT SINCE 1982	6	1. ANATOMIC SOLE	94
ABOUTBLU INDEX	8	2. POWER CAP	94
ANATOMIC		3. COMPOSHANK	95
SAFE KNIT	10	4. SILVER STRIP DISCHARGE	95
PROFESSIONAL	14	5. ANTIPERFORATION MIDSOLE	95
CORPORATE 02	26	6. HEEL PROTECTIONS	96
REGULAR		7. UPPERS	97
PROFESSIONAL	30	8. LININGS AND MEMBRANES	98
FLEXIE	42	9. INSOLES	100
ASEPTIC AND FOOD	46	10. ZENSOLE	103
CONCRETE	52	11. SOLES	105
OIL AND GAS	58	12. DI-ELECTRIC OUTSOLES	109
ACCESSORI	62	13. ANTI-STATIC OUTSOLES	109
PANTHER INDEX	68	MODELLI CONSIGLIATI	110
ANATOMIC		ABOUTBLU	112
HEAVY DUTY	70	PANTHER	118
OIL AND GAS	74	CERTIFICAZIONI	120
WATERPROOF	76	NORME E SIMBOLOGIE	122
REGULAR			
HEAVY DUTY	79		
DI-ELECTRIC	82		
OIL AND GAS	84		
WATERPROOF	86		

RICERCA E SVILUPPO

L'area Ricerca e Sviluppo è il cuore dell'azienda perché è il luogo della progettazione e dei test: una vera e propria fucina dove vengono disegnati, sviluppati e testati tutti i prototipi.

THE RESEARCH AND DEVELOPMENT AREA IS THE HEART OF THE COMPANY BECAUSE IT IS THE PLACE WHERE ALL PRODUCTS ARE CREATED: A HIGH-PROFILE WORKSHOP WHERE ALL PROTOTYPES ARE DESIGNED, DEVELOPED AND TESTED.

LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EST LE CŒUR DE L'ENTREPRISE PARCE QU'IL EST LE LIEU DES IDÉES ET DES TESTS: UNE VÉRITABLE VIVIER POUR LA CONCEPTION, LES DESSINS ET LE DÉVELOPPEMENT DES PROTOTYPES.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DIE ABTEILUNG FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG IST DAS KERNSTÜCK DES UNTERNEHMENS, DEM ORT DER PROJEKTEN UND DER TESTS: EINE ECHTE BRÜTSTÄTTE FÜR DIE GESTALTUNG UND ENTWICKLUNG DER PROTOTYPEN.

ABOUT PANTHER

per ognuno dei vostri piedi

300 delle nostre mani

*FOR EACH ONE OF YOUR FEET,
300 OF OUR HANDS*

*POUR CHACUN DE VOS PIEDS
300 DE NOS MAINS.*

*FÜR JEDER EUREN FÜSSEN
300 UNSEREN HÄNDEN*

1982 - SCARPE SPORTIVE

Panther nasce come produttore di scarpe sportive iniettate di alta qualità grazie all'intuito imprenditoriale di Rocco Cilenti. Tra i clienti anche marchi come Reebok e Puma.

1995 - SCARPE DI SICUREZZA

Viene affiancata la nuova linea dedicata alle scarpe antinfortunistiche che ottiene un tale successo da diventare l'esclusiva specializzazione dell'azienda.

2009 - ABOUTBLU

Giovanni Cilenti, figlio di Rocco, unitamente ad una cordata di altri imprenditori italiani fonda la nuova società Aboutblu S.r.l.

OGGI - AVANGUARDIA E COMFORT

Oggi Panther, con il ritorno alla ragione sociale originaria, è un'azienda all'avanguardia che investe nella ricerca di tecnologie sempre più sofisticate e di materiali di ultima generazione.

**1982
SPORTS SHOES**
PANTHER WAS CREATED AS A MANUFACTURER OF HIGH QUALITY INJECTED SPORTS SHOES THANKS TO THE ENTREPRENEURIAL INTUITION OF ROCCO CILENTI. AMONG ITS CUSTOMERS ALSO BRANDS SUCH AS REEBOK AND PUMA.

**1982
CHAUSSURES
DE SPORT**
PANTHER NAÎT COMME PRODUCTEUR DE CHAUSSURES DE SPORT INJECTÉE HAUTE DE GAMME, GRÂCE À L'INTUITION DE ROCCO CILENTI. ENTRE LES CLIENTS MARQUES COMME REEBOK ET PUMA.

**1982
SPORTSCHUHE**
PANTHER WAR ALS HERSTELLER VON HOCHWERTIGEN SPORTSCHUHEN MIT EINGESPRITZTEN SOHLEN, DANKE EINER INTUITION VON ROCCO CILENTI, GEGRÜNDET. ZWISCHEN DEN ANDEREN PRODUZIERTE PANTHER SCHUHEN FÜR REEBOK UND PUMA.

**1995
SAFETY SHOES**
THE NEW LINE DEDICATED TO SAFETY IS ADDED, WHICH IS SO SUCCESSFUL THAT IT BECAME THE EXCLUSIVE FEATURE OF THE COMPANY.

**1995
CHAUSSURES
DE SECURITE**
UNE NOUVELLE LIGNE DEDIEE AUX CHAUSSURES DE SECURITE CONNAIT UN TEL SUCCESS QU'ELLE DEVIENT LE CŒUR DE L'ENTREPRISE.

**1995
SICHERHEITSSCHUHEN**
DAS UNTERNEHMEN BEGINNT DIE PRODUKTION VON SICHERHEITSSCHUHEN MIT DIREKTEINSPRITZUNG, DIE WIRD, IN DEN FOLGENDEN JAHREN DIE EXCLUSIVE SPEZIALISIERUNG DER FIRMA.

**2009
ABOUTBLU**
GIOVANNI CILENTI, SON OF ROCCO, TOGETHER WITH A GROUP OF OTHER ITALIAN ENTREPRENEURS, FOUNDED THE NEW COMPANY ABOUTBLU S.R.L.

**2009
ABOUTBLU**
GIOVANNI CILENTI, FILS DI ROCCO, AVEC UN GROUPE D'ENTREPRENEURS CRÉE UN ENTREPRISE NOMMÉE ABOUTBLU S.R.L.

**2009
ABOUTBLU**
GIOVANNI CILENTI, DER SOHN VON ROCCO, GRÜNDET ZUSAMMEN MIT EINER GRUPPE VON UNTERNEHMER, ABOUTBLU S.R.L.

**TODAY
AVANT-GARDE
AND COMFORT**
TODAY PANTHER, WITH THE RETURN TO THE ORIGINAL COMPANY NAME, HAS BECOME A FRONT LINE COMPANY THAT INVESTS HEAVILY IN RESEARCH USING INCREASINGLY SOPHISTICATED TECHNOLOGIES AND LATEST GENERATION MATERIALS

**AUJOURD'HUI
AVANTGARDE
ET CONFORT**
AUJOURD'HUI PANTHER, AVEC LE RETOUR À LA SOCIÉTÉ ORIGINAIRE, EST UNE ENTREPRISE À L'AVANT-GARDE, QUI INVESTIT EN TECHNOLOGIES TOUJOURS PLUS INNOVANTES ET MATÉRIAUX DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.

**HEUTE
AVANTGARDE
UND KOMFORT**
HEUTE IST PANTHER, EIN UNTERNEHMEN, DAS IN NEUEN TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN INVESTIERT.



COMFORT SINCE 1982

Comfort è non aver fretta di togliersi le scarpe
dopo una lunga giornata di lavoro

DA 30 ANNI LA MISSION DI PANTHER
È REALIZZARE LE MIGLIORI SCARPE
PER IL LAVORO, QUELLE CHE NON
SOLO PROTEGGONO IL PIEDE
DAGLI INCIDENTI, MA ANCHE
NE RISPETTANO MORFOLOGIA
E FISILOGIA, ALLEVIANDO
LA FATICA QUOTIDIANA
DEL LAVORATORE.

SONO STATI CREATI DUE BRAND
FORTEMENTE CARATTERIZZATI:
PANTHER, PER I PROFESSIONISTI
E I SETTORI PIÙ SPECIALIZZATI
ED ESTREMI, E ABOUTBLU,
DAL DESIGN RICERCATO,
PER UN TARGET TRASVERSALE

**COMFORT
SINCE 1982**
COMFORT MEANS NO RUSH TO
TAKE OFF YOUR SHOES AFTER A
LONG DAY AT WORK !

FOR 30 YEARS, PANTHER'S
MISSION HAS BEEN TO DEVELOP
THE BEST SAFETY SHOES,
THAT NOT ONLY PROTECT THE
FOOT FROM ACCIDENTS, BUT
ALSO RESPECT ITS NATURAL
MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY,
HELPING THE WORKER TO FEEL
LESS TIRED. TWO AMAZING
BRANDS WERE CREATED:
PANTHER, FOR SPECIALIZED
AND EXTREME WORKING
ENVIRONMENTS, AND ABOUTBLU,
VERSATILE FOOTWEAR COMBINED
WITH AN ORIGINAL DESIGN.

**CONFORT
DEPUIS 1982**
CONFORT EST NE PAS ÊTRE
PRESSÉ DE S'ENLEVER LES
CHAUSSURES APRÈS UNE LONGUE
JOURNÉE DE TRAVAIL

DEPUIS 30 ANS LA MISSION DE
PANTHER EST PRODUIRE LES
MEILLEURES CHAUSSURES
POUR LE TRAVAIL, CELLES QUI
NON SEULEMENT PROTÈGENT
LE PIEDS DES ACCIDENTS, MAIS
QUI AUSSI EN RESPECTENT
LA MORPHOLOGIE ET LA
PHYSIOLOGIE, ALLEGEANT LA
FATIGUE QUOTIDIENNE DU
TRAVAILLEUR. DEUX MARQUES,
TRES CARACTÉRISÉES, ONT
ÉTÉ CRÉÉES: PANTHER, POUR
LES PROFESSIONNELS ET LES
SECTEURS PLUS SPÉCIALISÉS ET
EXTREMES ET ABOUTBLU, AVEC
UN DESSIN RECHERCHÉ, PLUS
TRANSVERSALE.

**KOMFORT
SEIT 1982**
KOMFORT IST NICHT EILIG
HABEN, NACH EINEM LANGEN
ARBEITSTAG, DIE SCHUHE
AUSZUZIEHEN.

SEIT 30 JAHREN IST DIE
MISSION VON PANTHER DIE
BESTE SICHERHEITSSCHUHEN
ZU PRODUZIEREN, JENE
DIE, NICHT NUR DIE FÜSSEN
VON UNFÄLLEN SCHÜTZEN,
SONDERN JENE DIE, DIE FÜSSEN-
MORPHOLOGIE UND PHYSIOLOGIE
BEACHTEN UND GLEICHZEITIG,
ERMÜDUNGSHEMMENDE SIND.
ES WAREN ZWEI MARKEN,
MIT EIGENEM CHARAKTER,
ENTWICKELT: PANTHER FÜR
DIE PROFI SOWIE FÜR DIE
HOCHSPEZIALISIERTE UND
EXTREME ARBEITSBEREICHE
UND ABOUTBLU, MIT EINEM
GEWÄHLTEN DESIGN, FÜR ALLE
ARBEITSBEREICHE.

ABOUTBLU INDEX

ANATOMIC

La forma anatomica dell'inter-suola iniettata è inalterabile per tutta la durata della scarpa.

THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE.

LA FORME ANATOMIQUE DE LA COUCHE D'USURE INJECTÉE RESTE INALTÉRÉE PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE.

DIE ANATOMISCHE ZWISCHENSOHLE BLEIBT FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES UNVERÄNDERT.



REGULAR

Forma tradizionale con calzata ampia.

TRADITIONAL WIDE FITTING LAST

FORME TRADITIONNELLE AVEC UNE AMPLÉ CHAUSSÉE

TRADITIONELLE LEISTEN MIT BREITEM PASSFORM



Tomaia in tessuto di poliestere a lavorazione jacquard anti taglio, traspirante, anti sfilo e resistente all'abrasione.

Disponibile anche in versione idrorepellente.

UPPER IN POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT RESISTANT, BREATHABLE, NON FRAYING AND ABRASION-RESISTANT. ALSO AVAILABLE IN WATER REPELLENT VERSION.

TIGE EN POLYESTER TISSU JACQUARD, ANTI-COUPÉ, RESPIRANT, RESISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE. DISPONIBLE AUSSI EN VERSION HYDROFUGE.

SCHAFT AUS POLYESTER JACQUARDTEXTIL, SCHNITTSCHUTZ, ATMUNGSAKTIVES, AUSFASERN UND ABRIEBFEST. AUCH ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR.

ANATOMIC SAFE KNIT

TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG. 94



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNG

S3
-
SIP

SRC



UNI EN
ISO 20345:2012

PLUS



CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/ANATOMIC: SAFE KNIT

LE MANS NAVY

50376 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA:TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD. IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 580g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ANTIABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 580g

TIGE: TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD. HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPÉ, ANTI-DÉRAPANT ET RESISTANT À L'ABRASION. SUR-EMBOUT ANTI ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSOHLE: COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 580G



LE MANS BLACK

50376 00LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA:TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD. IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 580g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ANTIABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 580g

TIGE: TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD. HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPÉ, ANTI-DÉRAPANT ET RESISTANT À L'ABRASION. SUR-EMBOUT ANTI ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSOHLE: COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 580G



ABOUTBLU/ANATOMIC: SAFE KNIT

LE MANS GREEN

50376 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA:TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD. IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 580g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ANTIABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 580g

TIGE: TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD. HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPÉ, ANTI-DÉRAPANT ET RESISTANT À L'ABRASION. SUR-EMBOUT ANTI ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSOHLE: COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 580G



LE MANS GREY

50376 01LA

S1P
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA:TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD -TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 580g

UPPER: BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ANTIABRASION SCUFF-CUP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 580g

TIGE: TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD. RESPIRANT, ANTI-COUPÉ, ANTI-DÉRAPANT ET RESISTANT À L'ABRASION. SUR-EMBOUT ANTI ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSOHLE: COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 580G

Linee sportive, adatte
a diversi settori
di utilizzo, sia indoor
che outdoor.

SPORTS LINES, SUITABLE
FOR DIFFERENT SECTORS
OF USE, BOTH INDOOR
AND OUTDOOR.

DESSIN SPORTIF, SUIVABLE POUR
DIFFÉRENTS SECTEURS D'EMPLOI,
SOIT INDOOR QUE OUTDOOR.

SPORTLICHE MODELLEN,
FÜR MEHRERE INDOOR UND
OUTDOOR ARBEITSBEREICHE.

ANATOMIC PROFESSIONAL



TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNG

S3
-
SIP

SRC

UNI EN
ISO 20345:2012



PLUS



CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

MUGELLO ROYAL

50377 00LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO TRASPIRANTE E IDRO-
REPELLENTE, SENZA CUCITURE, INIE-
ZIONE IN PU DI RINFORZO E PUNTALINO
ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 610g

UPPER: WATER REPELLENT, BREATHABLE
AND SEAMLESS TEXTILE. DIRECT INJECT-
ED PU REINFORCEMENT. ANTI ABRASION
SCUFF-CUP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 610g

TIGE: TISSU HYDROFUGE ET RESPIRANT
SANS COUTURES ET PU INJECTION.
SUR-EMBOUT ANTI ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 610g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND
WASSERABWEISENDES GEWEBE OHNE
NÄHTE UND MIT PU MICROEINSPRIT-
ZUNG. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 610g



MUGELLO GREY

50377 01LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO TRASPIRANTE E IDRO-
REPELLENTE, SENZA CUCITURE, INIE-
ZIONE IN PU DI RINFORZO E PUNTALINO
ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 610g

UPPER: WATER REPELLENT, BREATHABLE
AND SEAMLESS TEXTILE. DIRECT INJECT-
ED PU REINFORCEMENT. ANTI ABRASION
SCUFF-CUP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 610g

TIGE: TISSU HYDROFUGE ET RESPIRANT
SANS COUTURES ET PU INJECTION.
SUR-EMBOUT ANTI ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 610g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND
WASSERABWEISENDES GEWEBE OHNE
NÄHTE UND MIT PU MICROEINSPRIT-
ZUNG. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 610g

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPI-
RANTE E INSERTI IN TESSUTO.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 550g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER
AND TEXTILE INSERTS.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 550g

TIGE: CUIR SUÈDE RESPIRANT ET TISSU.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES
VELOURSLEREDER UND GEWEBE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 550g



ESTORIL YELLOW

50349 00LA

S1P
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO TRIDIMENSIONALE
TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO
ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 500g

UPPER: THREE-DIMENSIONAL BREATH-
ABLE FABRIC AND ANTI ABRASION
SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 500g

TIGE: TISSU TRIDIMENSIONNEL RESPIRANT
ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 500g

OBERMATERIAL: 3D ATMUNGSAKTIVES GE-
WEBE UND ABRIEBFESTE
VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 500g



ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

ESTORIL BLUE LOW

50349 o1LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: TESSUTO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 500g

UPPER: THREE-DIMENSIONAL BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 500g

TIGE: TISSU TRIDIMENSIONNEL RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRÉTÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 500g

OBERMATERIAL: 3D ATMUNGSAKTIVES GEWEBE UND ABRIEBFESTE VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 500g



ESTORIL GREY LOW

50349 o2LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: TESSUTO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 500g

UPPER: THREE-DIMENSIONAL BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 500g

TIGE: TISSU TRIDIMENSIONNEL RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRÉTÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 500g

OBERMATERIAL: 3D ATMUNGSAKTIVES GEWEBE UND ABRIEBFESTE VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 500g

ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

INDIANAPOLIS OCTANE LOW

50351 o2LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 520g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 520g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRÉTÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 520g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 520g



INDIANAPOLIS OCTANE MID

50352 o2LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 550g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 550g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRÉTÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 550g





ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

INDIANAPOLIS BLACK LOW

50351 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 520g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 520g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 520g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 520g

TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 520g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 520g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 520g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVE GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 520g



INDIANAPOLIS BLACK MID

50352 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 550g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 550g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 550g

TOMAIA: MICROFIBRA SCAMOSCIATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 530g

UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE MICROFIBER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 530g

TIGE: MICROFIBER SUÈDE HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 530g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIKROFASER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 530g



ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

INDIANAPOLIS GREEN LOW

50351 00LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

MERCURY

51375 04LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD






































































































































































































































































































ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

FALCON DENIM LOW

51380 01LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 540g

UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 540g

TIGE: CUIR SUEDE HYDROFUGE ET RESPIRANT SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 540g



FALCON DENIM MID

51381 01LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 580g

UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 580g

TIGE: CUIR SUEDE HYDROFUGE ET RESPIRANT SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 580g

ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

FALCON BLACK LOW

51380 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 550g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 550g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 550g



FALCON BLACK MID

51381 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 590g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CUP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 590g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 590g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 590g



Modelli occupazionali
"O2": senza puntale e
lamina.

OCCUPATIONAL MODELS "O2":
WITHOUT TOE CAP AND
ANTI-PERFORATION MIDSOLE.

MODÈLES PROFESSIONNELS "O2":
SANS EMBOUT ET
SANS ANTIPERFORATION.

BERUFSSCHUHE "O2": OHNE
SCHUTZKAPPE UND
DURCHTRITTSICHERHEIT.

ANATOMIC
CORPORATE 02



TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIZIERUNG

02

SRC


UNI EN
ISO 20347:2012

PLUS



CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





T-LIGHT 02

19261 43-A

02
SRC
UNI EN ISO 20347:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITA
TG: 36-48
PESO: 430g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 430g

TIGE: CUIR PLEIN
FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 430g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 430g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITA
TG: 36-48
PESO: 430g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 430g

TIGE: CUIR PLEIN
FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 430g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 430g

ON
DEMAND

B-LIGHT BLACK 02

19371 06-A

02
SRC
UNI EN ISO 20347:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITA
TG: 36-48
PESO: 430g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 430g

TIGE: CUIR PLEIN
FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 430g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 430g

ON
DEMAND

V-LIGHT 02

19297 05-A

02
SRC
UNI EN ISO 20347:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITA
TG: 36-48
PESO: 440g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 440g

TIGE: CUIR PLEIN
FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 440g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 440g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE INGRASSATA
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITA
TG: 36-48
PESO: 430g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN
WAXED LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 430g

TIGE: CUIR CIRÉ PLEIN
FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 430g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDE
GEWACHSTES RINDVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 430g



Linee sportive, adatte
a diversi settori
di utilizzo, sia indoor
che outdoor.

SPORTS LINES, SUITABLE FOR DIF-
FERENT SECTORS OF USE, BOTH
INDOOR AND OUTDOOR.

DESSIN SPORTIF, SUITABLE POUR
DIFFERENTS SECTEURS D'EMPLOI,
SOIT INDOOR QUE OUTDOOR.

SPORTS LINES, SUITABLE FOR DIF-
FERENT SECTORS OF USE, BOTH
INDOOR AND OUTDOOR.

REGULAR PROFESSIONAL

TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIZIERUNG

S3
-
SIP

SRC

UNI EN
ISO 20345:2012



PLUS

METAL
FREE

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

ORLANDO

19382 05LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: TESSUTO HI-TECH IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 PESO: 510g

UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE, ANTI-ABRASION HI-TECH FABRIC.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 WEIGHT: 510g

TIGE: TISSU HI-TECH, HYDROFUGE, ANTI-ABRASION ET RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 POIDS: 510g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES ABRIEBFESTER HI TECH GEWEBE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 510g



BOSTON

19382 02LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE E TESSUTO 3D.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 PESO: 490g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER AND 3D FABRIC.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 WEIGHT: 490g

TIGE: CUIR SUÈDE RESPIRANT ET 3D TISSU.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 POIDS: 490g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER UND 3D GEWEBE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 490g



ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

DENVER

19262 22LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 PESO: 490g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 WEIGHT: 490g

TIGE: CUIR SUÈDE RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 POIDS: 490g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 490g



ATLANTA

19382 01LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE E TESSUTO 3D.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 PESO: 500g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER AND 3D FABRIC.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 WEIGHT: 500g

TIGE: CUIR SUÈDE RESPIRANT ET 3D TISSU.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 POIDS: 500g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER LEDER UND 3D GEWEBE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 500g





ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

B-LIGHT BLACK

19371 05LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 570g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 570g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 570g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDVOLLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 570g



B-LIGHT BROWN

19371 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE INGRASSATA IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 560g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN WAXED LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 560

TIGE: CUIR CIRÉ PLEIN FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 560g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES GEWACHSTES RINDVOLLEDER..
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 560g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 540g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN DRUMMED LEATHER AND SCUFF CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 540g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT EN CUIR.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDSVOLLEDER UND LEDER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 540g



ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

DETROIT LOW

19287 06LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 540g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN DRUMMED LEATHER AND SCUFF CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 540g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT EN CUIR.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDSVOLLEDER UND LEDER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 540g



DETROIT MID

19288 06LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 580g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN DRUMMED LEATHER AND SCUFF CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 580g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT EN CUIR.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDSVOLLEDER UND LEDER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 580g



ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

T-LIGHT BROWN

19261 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 510g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS (200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 510g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 510g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 510g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 510g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS (200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 510g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 510g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 510g



T-LIGHT ESD

19261 12LA - ESD



V-LIGHT BROWN

19260 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 550g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS (200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 550g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 550g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 550g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS (200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 550g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 550g



V-LIGHT BLACK

19260 05LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012





ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

TAORMINA BLACK GREY

19261 27LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 500g

UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 500g

TIGE: CUIR HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 500g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSSOHL: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 500g

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE E TESSUTO 3D.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATATA.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 490g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER AND 3D FABRIC.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 490g

TIGE: CUIR SUÈDE RESPIRANT ET 3D TISSU.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 490g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER LEDER UND 3D GEWEBE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSSOHL: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 490g



VIESTE BLACK GREY

19260 27LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 540g

UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 540g

TIGE: CUIR HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSSOHL: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 540g

ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

P-LIGHT

19264 00LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012





ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

NEW ISCHIA

25116 50LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA FORATA.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 560g

UPPER: PERFORATED SUEDE LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 560g

TIGE: CUIR SUÈDE PERFORÉ.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: FUSSTATIC
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 560g

OBERMATERIAL: GELOCHTES VELOURSLEDER..
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 560g



ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

TROPEA S3

25116 36LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE FIORE IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 590g

UPPER: WATER-REPELLENT GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 590g

TIGE: CUIR FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: FUSSTATIC
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 590g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 590g



TROPEA SIP

25116 42LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE FORATA.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 590g

UPPER: PERFORATED LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 590g

TIGE: CUIR PERFORÉ.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: FUSSTATIC
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 590g

OBERMATERIAL: GELOCHTES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 590g



VIBO

25138 11LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE FIORE IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 620g

UPPER: WATER-REPELLENT GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 620g

TIGE: CUIR FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: FUSSTATIC
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 620g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 620g



Tomaie in pelle e tessuto stretch per garantire la massima flessione.

Particolarmente indicate per piastrellisti e operatori del soccorso.

LEATHER AND STRETCH FABRIC UPpers FOR MAXIMUM FLEXIBILITY. PARTICULARLY SUITABLE FOR TILERS, RESCUE WORKERS AND WORKING ON KNEES.

TIGES EN CUIR ET TISSUE STRETCH POUR GARANTIR LA MEILLEURE FLEXIBILITÉ. SUIVABLES, EN PARTICULIER, POUR LES CARRELEURS ET LES ÉQUIPES DE SECOURS.

SCHÄFTE AUS LEDER UND STRETCHTEXTIL FÜR DIE BESTE FLEXIBILITÄT. BESONDERS FÜR LÄGER UND RETTUNGSDIENSTE ZU EMPFEHLEN.

REGULAR
FLEXIE



TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98



PAG. 99



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNG

SIP
-
S3

SRC

UNI EN
ISO 20345:2012



PLUS

LADY
SIZES

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/REGULAR: FLEXIE

FLEXIE

19333 03LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE E TESSUTO STRETCH TEXY FLEX
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 490g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER AND STRETCH FABRIC TEXY FLEX
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 490g

TIGE: CUIR SUÈDE RESPIRANT ET TISSU EXTENSIBLE TEXY FLEX
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 490g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER UND TEXY FLEX STRETCHGEWEBE ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 490g

EASYFLEX

19308 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA E TESSUTO STRETCH TEXY FLEX TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 540g

UPPER: BREATHABLE AND WATER-REPELLENT SUEDE LEATHER AND STRETCH FABRIC TEXY FLEX
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 540g

TIGE: CUIR SUÈDE ET TISSU EXTENSIBLE TEXY FLEX RESPIRANT ET HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VELOURSLEDER UND TEXY FLEX STRETCHGEWEBE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 540g

Tomaie in microfibra lavabile e traspirante, per ambienti asettici e alimentari con speciali solette e fodere antibatteriche.

WASHABLE AND BREATHABLE MICROFIBRE UPPER, FOR ASEPTIC AND FOOD ENVIRONMENTS WITH SPECIAL INSOLES AND ANTIBACTERIAL LININGS.

TIGES EN MICROFIBRE LAVABLE E RESPIRANTE, POUR ENVIRONNEMENTS ASEPTISES ET ALIMENTAIRES, AVEC PREMIERES DE PROPRETE ET DOUBLURES ANTIBACTERENNES.

SCHÄFTE AUS ATMUNGSAKTIVE UND ABWASCHBARE MIKROFASER FÜR LEBENSMITTEL- UND KEIMFREIE ARBEITSBEREICHE, MIT SPEZIELLEN ANTIBAKTERIELLEN EINLEGESOHLN UND FUTTER.



TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 95



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIZIERUNG

S2	SRC	UNI EN ISO 20345:2012
SB	A	E

PLUS



REGULAR
ASEPTIC AND FOOD

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/REGULAR: ASEPTIC AND FOOD

ITALIA

19267 00-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-48
PESO: 450g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48
WEIGHT: 450g

TIGE: MICROFIBER LAVABLE, HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48
POIDS: 450g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48
GEWICHT: 450g

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-48
PESO: 450g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48
WEIGHT: 450g

TIGE: MICROFIBER LAVABLE, HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48
POIDS: 450g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48
GEWICHT: 450g



ITALIA BLACK

19267 02-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-48
PESO: 450g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48
WEIGHT: 450g

TIGE: MICROFIBER LAVABLE, HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48
POIDS: 450g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48
GEWICHT: 450g

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-48
PESO: 450g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48
WEIGHT: 450g

TIGE: MICROFIBER LAVABLE, HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48
POIDS: 450g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48
GEWICHT: 450g



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

LUCERNA BLUE

25026 16-A

ABOUTBLU/REGULAR: ASEPTIC AND FOOD

LUCERNA

25026 00-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



VILLACH

25021 02-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 36-48
PESO: 500g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 500g

TIGE: MICROFIBER LAVABLE, HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 500g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 500g

VIENNE

25048 00-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 36-48
PESO: 510g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 510g

TIGE: MICROFIBER LAVABLE, HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 510g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 510g

ST. MORITZ

25027 00-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 36-48
PESO: 500g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 500g

TIGE: MICROFIBER LAVABLE, HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 500g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 500g

BERNA

25072 00-A



SB
A
E
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 36-48
PESO: 480g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 480g

TIGE: MICROFIBER LAVABLE, HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 480g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 480g



Modelli adatti all'edilizia
e, più in generale,
ad ambienti impervi
grazie alla robustezza
e resistenza.

PRODUCTS SUITABLE FOR CON-
STRUCTION AND, MORE GENERAL-
LY, FOR ROUGH
ENVIRONMENTS THANKS TO THEIR
ROBUSTNESS.

MODÈLES CRÉES POUR LE BÂ-
TIMENT ET, PLUS EN GÉNÉRAL,
POUR TOUS LES ENDROITS DIFFI-
CILES, GRÂCE À LEUR SOLIDITÉ

ROBUSTE UND
STRAPAZIERFÄHIGE MODELLE
FÜR BAU UND SCHIERIGE
ARBEITSBEREICHE.

REGULAR CONCRETE

TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIZIERUNG

S3	SRC	UNI EN ISO 20345:2012
CI		

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE

NEW SALOR BLACK

20148 19LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE NABUKATA
IDROREPELLENTE E PUNTALINO
ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 670g

UPPER: WATER-REPELLENT NUBUK
EFFECT LEATHER AND ANTI ABRASION
SCUFF-CUP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 670g

TIGE: CUIR NUBUK HYDROFUGE
ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 670g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
NUBUKLEDER MIT ABRIEBFESTER
VODERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 670g



ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE COLLECTION

NEW SALOR BROWN

20148 18LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE INGRASSATA
IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
E PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 720g

UPPER: BREATHABLE
AND WATER-REPELLENT GRAIN WAXED
LEATHER AND ANTI ABRASION
SCUFF-CUP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 720g

TIGE: CUIR CIRÉ HYDROFUGE
ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT
ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 720g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES
RINDVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER
VODERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 720g



NEW SAFHIR BLACK

20149 27LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE NABUKATA
IDROREPELLENTE E PUNTALINO
ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 740g

UPPER: WATER-REPELLENT NUBUK
EFFECT LEATHER AND ANTI ABRASION
SCUFF-CUP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 740g

TIGE: CUIR NUBUK HYDROFUGE
ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 740g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
NUBUKLEDER MIT ABRIEBFESTER
VODERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 740g



NEW SAFHIR BROWN

20149 26LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE INGRASSATA
IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
E PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 770g

UPPER: BREATHABLE
AND WATER-REPELLENT GRAIN WAXED
LEATHER AND ANTI ABRASION
SCUFF-CUP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 770g

TIGE: CUIR CIRÉ HYDROFUGE
ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT
ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 770g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES
RINDVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER
VODERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 770g



ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE

SHERPA

20005 18LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE COLLECTION

TIBERIUS

27311 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE NABUK PIENO FIORE
E INSERTI IN TESSUTO
HI-TECH - IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 720g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN
NUBUK AND HI-TECH FABRIC
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 720g

TIGE: CUIR NUBUK PLEIN FLEUR
ET INSERTS EN TISSU
HI-TECH. - HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 720g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
NUBUK RINDSVOLLEDER UND HI-TECH
GEWEBEEINSÄTZE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 720g

TOMAIA: PELLE IDROREPELLENTE
E TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 540g

UPPER: WATER-REPELLENT
AND BREATHABLE LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 540g

TIGE: CUIR HYDROFUGE
ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSAKTIVES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 540g



3M Thinsulate
INSULATION



NEW BOOT BTP

20269 05LA

S3
CI
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



SPARTACUS

27309 01LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE INGRASSATA
IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
E PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: THINSULATE
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 820g

UPPER: BREATHABLE
AND WATER-REPELLENT GRAIN WAXED
LEATHER AND ANTI ABRASION
SCUFF-CUP
LINING: THINSULATE
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 820g

TIGE: CUIR CIRÉ HYDROFUGE
ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT
ANTI-ABRASION
DOUBLURE: THINSULATE
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 820g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES
RINDVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER
VODERKAPPE
FUTTER: THINSULATE
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 820g

TOMAIA: PELLE IDROREPELLENTE
E TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 590g

UPPER: WATER-REPELLENT
AND BREATHABLE LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 590g

TIGE: CUIR HYDROFUGE
ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 590g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSAKTIVES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 590g

Modelli adatti alle
piattaforme petrolifere
e, più in generale,
ad ambienti scivolosi,
freddi e impervi.

PRODUCTS SUITABLE FOR OIL
RIGS AND, MORE GENERALLY, FOR
SLIPPERY, COLD AND
ROUGH ENVIRONMENTS.

MODÈLES CRÉÉS POUR LES LES
PLATFORMES PÉTROLIÈRES ET,
PLUS EN GÉNÉRAL, TOUS LES
ENDROITS FROID, GLISSANT ET
INACCESSIBLES.

MODELLEN FÜR DIE
ÖLPLATTFORMEN UND,
IM ALLGEMEIN, FÜR ALLE
RÜTSCHIGE, KALTE UND
UNWEGSAME ARBEITSBEREICHE.

REGULAR OIL AND GAS



TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 95



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNG

S3	SRC	UNI EN ISO 20345:2012
	HRO	

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/REGULAR: OIL AND GAS



ALPINE MID



30167 06LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE E PUNTALINO
ANTIABRASIONE.
FODERA: TESSUTO NON TESSUTO
IMBOTTITO
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 40-48 **PESO:** 750g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
AND ANTI-ABRASION SCUFF CAP.
LINING: PADDED, NONWOVEN FABRIC
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 40-48 **WEIGHT:** 750g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION.
DOUBLURE: NON TISSÉ MATELASSÉ
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 40-48 **POIDS:** 750g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER
VORDERKAPPE.
FUTTER: GEPOLSTERTES TEXTIFUTTER
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 40-48 **GEWICHT:** 750g

RANGER

25042 00LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PELLE FIORE
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: THERMOFORMATA
LAMINA: ACCIAIO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 790g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: GRAIN LEATHER
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: STEEL
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 790g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: CUIR FLEUR
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: ACIER
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 790g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDVOLLEDER.
FUTTER: RINDLEDER
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: STAHL
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 790g



ACCESSORI



AC0LA1002
LACCI CM. 110:
NERO / CONF. DA 10 PAIA

CM. 110 LACES:
BLACK / PACK OF 10 PAIRS

LACETS CM. 110:
NOIR / COND. PAR 10 PAIRES

SCHNÜRSENKEL CM. 110:
SCHWARZ / KONF. 10 PAAR



AC0LA1003
LACCI CM. 130:
NERO / CONF. DA 10 PAIA

CM. 130 LACES:
BLACK / PACK OF 10 PAIRS

LACETS CM. 130:
NOIR / COND. PAR 10 PAIRES

SCHNÜRSENKEL CM. 130:
SCHWARZ / KONF. 10 PAAR



AC0SU106
**AIR INSOLE
IN BLISTER**

DISPONIBILE IN
TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN
ALL SIZES

DISPONIBLE
DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN
ALLEN GRÖSSEN



AC0SU107
**PERFORMANCE
IN BLISTER**

DISPONIBILE IN
TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN
ALL SIZES

DISPONIBLE
DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN
ALLEN GRÖSSEN



AC0SU108
**TECH SOFT
IN BLISTER**

DISPONIBILE IN
TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN
ALL SIZES

DISPONIBLE
DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN
ALLEN GRÖSSEN



AC0ESCLBC001
ESPOSITORE COPRILACCI

LACES PROTECTION DISPLAY

PRÉSENTOIR POUR PROTEGE-LACETS

SCHNÜRSENKELSCHUTZ AUSSTELLER



AC0SU1095000
**ZENSOLE
IN BLISTER**

TAGLIE 35-49

SIZES 35-49

POINTURES 35-49

GRÖSSEN 35-49



AC0ESZENBC001

ESPOSITORE - 60 PEZZI

STAND DISPLAY - 60 PIECES

PRÉSENTOIR - 60 PIÈCES

AUSSTELLER - 60 STÜCKEN



PANTHER INDEX

ANATOMIC

La forma anatomica dell'inter-suola iniettata
è inalterabile per tutta la durata della scarpa.

THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE
IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE.

LA FORME ANATOMIQUE DE LA COUCHE D'USURE
INJECTÉE RESTE INALTÉRÉE PENDANT TOUTE LA
DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE

DIE ANATOMISCHE SOHLE BLEIBT, FÜR DIE GANZE
DAUER DES SCHUHES, UNVERÄNDERT.

REGULAR

Forma tradizionale con calzata ampia

TRADITIONAL WIDE FITTING LAST

FORME TRADITIONNELLE AVEC
UNE AMPLE CHAUSSEE

TRADITIONELLE LEISTEN MIT BREITEM
PASSFORM

HEAVY DUTY



71
PAG.

CARAVAGGIO LOW

HEAVY DUTY



71
PAG.

CARAVAGGIO MID

HEAVY DUTY



72
PAG.

DANTE

HEAVY DUTY



80
PAG.

NEW URAGANO

HEAVY DUTY



80
PAG.

EGADI

HEAVY DUTY



81
PAG.

NEW SHYLOCK

HEAVY DUTY



72
PAG.

RAFFAELLO

HEAVY DUTY



73
PAG.

BERNINI

OIL AND GAS



75
PAG.

LEONARDO

DI-ELECTRIC



83
PAG.

NEMBO ESR

DI-ELECTRIC



83
PAG.

P-LIGHT ESR

OIL AND GAS



85
PAG.

OCEAN

OIL AND GAS



75
PAG.

SAHARA

WATERPROOF



77
PAG.

VERDI

WATERPROOF



77
PAG.

LEONARDO CI

OIL AND GAS



85
PAG.

KALAHARI

WATERPROOF



87
PAG.

DOLOMITI MID

WATERPROOF



87
PAG.

STELVIO

ANATOMIC HEAVY DUTY

CERTIFICAZIONI		
CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS ZERTIZIERUNG		
S3	UNI EN ISO 20345:2012	SRC
HRO		

TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 96



PAG. 98

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN



PANTHER/ANATOMIC: HEAVY DUTY

CARAVAGGIO LOW

32276 ooLA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO
FIORE IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 750g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 750g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 750g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 750g

CARAVAGGIO MID

32275 ooLA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO
FIORE IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 800g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 800g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 800g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 800g



PANTHER/ANATOMIC: HEAVY DUTY

DANTE

32343 o2LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
INGRASSATA IDROREPELENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 860g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN WAXED LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 860g

TIGE: CUIR CIRÉ PLEIN
FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
EN FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 860g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDE
GEWACHSTES RINDSVOLLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 860g



PANTHER/ANATOMIC: HEAVY DUTY

BERNINI

32346 oiLA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
INGRASSATA IDROREPELENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 830g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN WAXED LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 830g

TIGE: CUIR CIRÉ PLEIN
FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
EN FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 830g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDE
GEWACHSTES RINDSVOLLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 830g



RAFFAELLO

32338 oiLA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
INGRASSATA IDROREPELENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 800g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN WAXED LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 800g

TIGE: CUIR CIRÉ PLEIN
FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
EN FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 800g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDE
GEWACHSTES RINDSVOLLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 800g



ANATOMIC
OIL AND GAS



CERTIFICAZIONI		
CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI ZERTIFIZIERUNG		
S3	UNI EN ISO 20345:2012	SRC
HRO		

TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 96



PAG. 98

CARATTERISTICHE
FEATURES
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFFEN



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: TESSUTO NON TESSUTO
IMBOTTITO
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 900g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PADDED, NONWOVEN FABRIC
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 900g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: NON TISSÉ MATELASSÉ
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 900g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER
FUTTER: GEPOLSTERTES TEXTIFUTTER
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 900g

PANTHER/ANATOMIC: OIL AND GAS

LEONARDO

32274 ooLA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
INGRASSATA IDROREPELLENTE
CON CUCITURE IN KEVLAR
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 800g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN WAXED LEATHER
WITH KEVLAR STITCHING
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 800g

TIGE: CUIR CIRÉ PLEIN FLEUR
HYDROFUGE AVEC COUTURES
EN KEVLAR
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 800g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
GEWACHSTES RINDSVOLLEDER
MIT NÄHTE AUS KEVLAR
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 800g

SAHARA

32305 o2LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



ANATOMIC
WATERPROOF

CERTIFICAZIONI		
CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI ZERTIFIZIERUNG		
S3	UNI EN ISO 20345:2012	SRC
WR	HI - CI	HRO



TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 94



PAG. 95



CARATTERISTICHE
FEATURES
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFFEN



PANTHER/ANATOMIC: WATERPROOF

VERDI

32374 00LA

S3
WR
CI
HI
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE IMPERMEABILE E PUNTALINO ANTI ABRASIONE
FODERA: MEMBRANA TEPOR E ISOLANTE WINTHERM
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: HEAT COMFY
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 760g

UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER. ANTIABRASION SCUFF-CUP. WATERPROOF
LINING: TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM INSULATION
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: HEAT COMFY
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 760g

TIGE: CUIR SUÈDE HYDROFUGE ET RESPIRANT - ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION. IMPERMEABLE
DOUBLURE: MEMBRANE TEPOR ET INSULANCE WINTHERM
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: HEAT COMFY
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 760g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES VELOURSLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE. WASSERDICHT
FUTTER: TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM KÄLTEISOLIEREND
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: HEAT COMFY
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 760g



LEONARDO CI

32274 03LA

S3
WR
CI
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE
FODERA: IMPERMEABILE INDY PRIMALOFT INSULATING
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: HEAT COMFY
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 950g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER
LINING: WATERPROOF INDY PRIMALOFT INSULATING
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: HEAT COMFY
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 950g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: HYDROFUGE INDY ISOLATION PRIMALOFT
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: HEAT COMFY
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 950g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDSVOLLEDER
FUTTER: INDY WASSERABWEISENDES PRIMALOFT KÄLTEISOLIEREND
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: HEAT COMFY
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 950g



REGULAR

HEAVY DUTY

CERTIFICAZIONI		
CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS ZERTIZIERUNG		
S3	UNI EN ISO 20345:2012	SRC
HI	M	HRO



TECNOLOGIE PANTHER	
PANTHER TECHNOLOGIES TECHNOLOGIE PANTHER PANTHER TECHNOLOGIES	
	PAG. 94
	PAG. 95
	PAG. 98

CARATTERISTICHE								
FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN								



PANTHER/REGULAR: HEAVY DUTY

NEW URAGANO

30166 o4LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE TRASPIRANTE
E IDROREPELLENTE
CON CUCITURE IN KEVLAR
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 640g

UPPER: WATER-REPELLENT
AND BREATHABLE LEATHER
WITH KEVLAR STITCHING
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 640g

TIGE: CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE
AVEC COUTURES EN KEVLAR
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 640g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSAKTIVES LEDER
MIT NÄHTE AUS KEVLAR
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 640g



PANTHER/REGULAR: HEAVY DUTY



NEW SHYLOCK

30179 ioLA

S3
HRO
HI
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO
FIORE IDROREPELENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: HEAT COMFY
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 750g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: HEAT COMFY
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 750g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: HEAT COMFY
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 750g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: HEAT COMFY
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 750g



EGADI

30051 29LA

S3
HRO
M
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE TRASPIRANTE
E IDROREPELENTE
CON PROTEZIONE METATARSALE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 690g

UPPER: WATER-REPELLENT
AND BREATHABLE LEATHER
WITH METATARSAL PROTECTION
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 690g

TIGE: CUIR RESPIRANT
ET HYDROFUGE AVEC
PROTECTION METATARSIENNE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 690g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSAKTIVES LEDER
MIT METATARSAL-SCHUTZ
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 690g



PEDATRON
TEST

REGULAR

DI-ELECTRIC

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICAZIONI
ZERTIFIZIERUNG

SB	E	WRU	P
FO	SRC - SRA	UNI EN ISO 20345:2012	

TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98


PLUS

METAL
FREE



CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN



PANTHER/REGULAR: DI-ELECTRIC



NEMBO ESR



31158 00LA

SB
E
WRU
P
FO
SRA
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ DIELETTICA
TG: 38-48 **PESO:** 660g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
DI-ELECTRIC
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 660g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
DI-ÉLECTRIQUE
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 660g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
DIELEKTRISCHE
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 660g

P-LIGHT ESR



19264 12LA

SB
E
P
FO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA
TRASPIRANTE E TESSUTO 3D
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ DIELETTICA
TG: 38-48 **PESO:** 490g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER
AND 3D FABRIC
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
DI-ELECTRIC
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 490g

TIGE: CUIR SUÈDE RESPIRANT
ET TISSU 3D
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
DI-ÉLECTRIQUE
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 490g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES
VELOURSLEDER UND 3D GEWEBE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
DIELEKTRISCHE
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 490g

REGULAR

OIL AND GAS

CERTIFICAZIONI		
CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI ZERTIFIZIERUNG		
S3	HRO	SRC
UNI EN ISO 20345:2012		



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN



PANTHER/REGULAR: OIL AND GAS



OCEAN

30167 09LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 750g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 750g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: FUSSTATIC
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 750g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 750g



KALAHARI

27310 00LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

METAL
FREE

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITA
TG: 38-48 **PESO:** 775g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 775g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: PERFORMANCE
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITE
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 775g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 775g

REGULAR

WATERPROOF

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICAZIONI
ZERTIFIZIERUNG

S3	WR	HRO	SRC
CI	HI	UNI EN ISO 20345:2012	

TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 96



PAG. 98



PANTHER/REGULAR: WATERPROOF



DOLOMITI MID

30149 11LA

S3
WR
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE E COLLARE
IMBOTTITO IN TESSUTO HI-TECH
FODERA: TESSUTO CON MEMBRANA
IMPERMEABILE WINDTEX
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 700g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN
LEATHER AND HI-TECH.PADDED COLLAR
LINING: WATERPROOF
WINDTEX MEMBRANE
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 700g

TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
ET COL MATELASSÉ
DOUBLURE: MEMBRANE
IMPERMEABLE WINDTEX
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 700g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLLEDER UND POLSTERUNG
AUS HI-TECH GEWEBE
FUTTER: WASSERDICHT
MEMBRAN WINDTEX
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 700g

STELVIO

30266 01LA

S3
WR
CI
HI
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012




TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE E PUNTALINO
ANTI-ABRASIONE IN PELLE.
IMPERMEABILE
FODERA: PELLE FIORE CON MEMBRANA
TEPOR E ISOLANTE WINTHERM
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: HEAT COMFY
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 740g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
AND ANTI-ABRASION SCUFF CUP.
WATER-PROOF
LINING: GRAIN LEATHER WITH TEPOR
MEMBRANE AND WINTHERM INSULATION
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: HEAT COMFY
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 740g


TIGE: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
ET SUR-EMBOUT CUIR ANTI-ABRASION:
IMPERMEABLE
DOUBLURE: CUIR FLEUR AVEC MEMBRANE
TEPOR ET INSULANCE WINTHERM
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: HEAT COMFY
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 740g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDVOLLLEDER MIT ABRIEBFESTER
VORDERKAPPE. WASSERDICHT
FUTTER: RINDLEDER MIT TEPOR
MEMBRANE AND WINTHERM
KÄLTEISOLIEREND
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: HEAT COMFY
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 740g

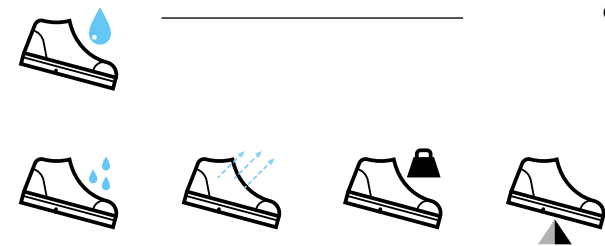

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN

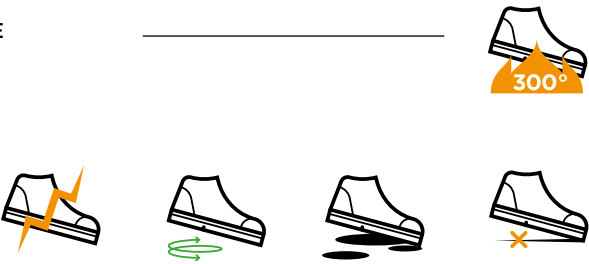



CONSTRUCTION DETAILS & TECHNOLOGIES



TECHNOLOGIES INDEX

LINING MATERIALS

FODERE
DOUBLURES
FUTTER

98

PAG.

HUGGING SYSTEM

96

PAG.

SHIELD SYSTEM

96

PAG.

UPPERS

TOMAIE
TIGES
SCHÄFTE

97

PAG.

POWER CAP

94

PAG.

INSOLES

SOLETTA
PREMIERES DE PROPRETE
EINLEGESOHLEN

100

PAG.

ANATOMIC SOLE

SUOLA ANATOMICA
SEMELLE ANATOMIQUE
ANATOMISCHE SOHLE

94

PAG.

COMPOSHANK

95

PAG.

SILVER STRIP DISCHARGE

95

PAG.

ANTI PERFORATION MIDSOLE

LAMINA ANTI PERFORAZIONE
SEMELLE TEXTILE
ANTI-PERFORATION
DURCHTRITTSICHERE
ZWISCHENSOHLE

95

PAG.

OUTSOLES

SUOLE
SEMELLES
SOHLEN

105

PAG.

1 | ANATOMIC SOLE



La forma anatomica dell'inter- suola iniettata, a differenza dei sottopiedi rimovibili, risulta inalterabile per tutta la durata della scarpa.



COMFORT E BENESSERE ANCHE DOPO LUNGHE GIORNATE LAVORATIVE

FORMA ANATOMICA INALTERABILE

THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE, UNLIKE REMOVABLE INSOLES, IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE.

COMFORT AND WELLBEING EVEN AFTER A LONG WORKING DAY

INALTERABLE ANATOMICAL LAST

SEMELE ANATOMIQUE LA FORME ANATOMIQUE DE LA COUCHE D'USURE INJECTÉE RESTE INALTÉRÉE, PAR RAPPORT AUX PREMIÈRES DE PROPRETÉ, PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE

COMFORT ET BIEN-ÊTRE MÊME APRES DES LONGUES JOURNÉES DE TRAVAIL

FORME ANATOMIQUE INALTERABLE

DIE ANATOMISCHE SOHLE BLEIBT, FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES, IM UNTERSCHIED ZU DEN ENTFERNBAREN EINLEGESOHLN, UNVERÄNDERT.

COMFORT UND KOMFORT UND WOHLFÜHLEN NACH LANGEN ARBEITSTAGEN

UNVERÄNDBARE ANATOMISCHE FORM

THE POWER CAP TOE CAP IS IN MULTI-LAYER FIBERGLASS AND RUBBER PARTICULATE, GUARANTEING OUTSTANDING ROBUSTNESS AND MODERN DESIGN.

COMPLIANT WITH CSA CANADA REGULATIONS

EXCEEDS THE EN-ISO12568 REQUIREMENTS

METAL FREE

RESISTANT TO EXTREME TEMPERATURES ABOVE AND BELOW ZERO

IMPROVES THERMAL INSULATION COMPARED TO ALUMINIUM OR STEEL TOE-CAP

HELPS TO MAINTAIN A CONSTANT BODY TEMPERATURE

2 | POWER CAP

Il puntale Power Cap è in multi-strato di fibra di vetro e particolato di gomma si distingue per resistenza e design.

CONFORME NORMATIVA CSA CANADA

SUPERA I REQUISITI EN-ISO12568

METAL FREE

RESISTE ALLE TEMPERATURE ESTREME SOPRA E SOTTO LO ZERO

MIGLIORA L'ISOLAMENTO TERMICO RISPETTO AI PUNTALI IN ALLUMINIO O ACCIAIO

AIUTA A MANTENERE UNA COSTANTE TEMPERATURA CORPOREA



L'EMBOUT POWER CAP IL EST EN COUCHES MULTIPLES DE FIBRE DE VERRE ET PARTICULES DE CAOUTCHOUC, IL SE DISTINGUE POUR SA RÉSISTANCE ET DESSIN .

CONFORME A LA NORME CSA CANADA

IL DÉPASSE LES EXIGENCES EN-ISO12568

METAL FREE

RESISTE AUX TEMPÉRATURES EXTREMES AU DESSUS ET EN DESSOUS DE ZÉRO . AMÉLIORE L'ISOLATION THERMIQUE PAR RAPPORT AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU ACIER.

AIDE A' MAINTENIR UNE TEMPERATURE CORPORELLE CONSTANTE.

DIE POWER CAP ZEHENSCHUTZKAPPE, AUS "MEHRSCCHTIGEM" GLASFASER UND GUMMITTEILCHEN BIETET DIE HÖCHSTE SICHERHEIT IN ALLEN ARBEITSBREICHEN.

GEMÄSS CSA CANADA NORMEN

ÜBERSCHREITET DIE EN-ISO12568 ANFORDERUNGEN

METAL FREE

BESSERE WIDERSTAND AUCH BEI EXTREMEN TEMPERATUREN , UNTER UND OBER NULL

BESSERE ISOLIERUNG IM VERGLEICH ZU ALU- UND STAHLKAPPEN .

SIE HÄLT DIE FÜSSE STÄNDIG AN DER KÖRPERTEMPERATUR.

3 | COMPOSHANK

Supporto anti torsione in ABS. Viene applicato tra lamina e suola, in corrispondenza dell'arco del piede.

MIGLIORA LA STABILITÀ SULLE SCALE, DOVE L'APPOGGIO DEL PIEDE NON È TOTALE

PRESENTE IN TUTTI I MODELLI AD ESCLUSIONE DI QUELLI CON LAMINA IN ACCIAIO



ANTI-TORSION RIGID ABS SUPPORT. IT IS APPLIED BETWEEN THE ANTI-PERFORATION MIDSOLE AND MIDSOLE, AT THE ARCH OF THE FOOT.

IMPROVES STABILITY ON STAIRS, WHERE THE SUPPORT OF THE FOOT IS NOT IDEAL

PRESENT IN ALL MODELS EXCLUDING THOSE WITH STEEL PLATE

CAMBRION ANTI-TORSION EN ABS. IL EST INSÉRÉ ENTRE LE TALON ET LA PLANTE DU PIEDS AU NIVEAU DE LA VÔUTE PLANTAIRE .

AMELIORE LA STABILITÉ SUR LES ÉCHELLES OU IL REPOSE-PIEDS N'EST PAS TOTALE

PRESENT DANS TOUS LES MODELES SAUF CEUX AVEC ANTI-PERFORATION EN ACIER .

DIESE SUPPORT AUS ABS VERMEIDET DAS TORSION. ES WIRD ZWISCHEN ABSATZ UND FUSSGEWÖLBE POSITIONIERT .

BESSERT DIE FUSSTABILITÄT ,BESONDERS AUF STEIGLEITER, WO DIE FUSSTÜTZE NICHT VOLLSTÄNDIG IST.

IN ALLEN MODELLEN VERWENDET AUSSER JENEN MIT STAHLZWISCHENSOHLE.

CONDUCTIVE COTTON TAPE WITH SILVER THREADS, INSIDE THE UPPER AND IN DIRECT CONTACT WITH THE FOOT: INCREASES AND STABILIZES THE DISPERSIVE CAPACITY OF THE ELECTROSTATIC CHARGES THROUGHOUT THE LIFE OF THE SHOE.

ANTI-STATIC DEVICE

SUPERIOR SAFETY TO THE STANDARD REQUIREMENT

RUBAN CONDUCTIF EN COTON ET FILS D'ARGENT COUSU À L'INTERIEUR DE LATIGE EN CONTACT AVEC LE PIEDS : IL AUGMENTE, PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE, LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES .

DISPOSITIF ANTI-STATIQUE

SECURITÉ SUPERIURE AUX PARAMETRES

LEITENDES BAUMWOLLENBAND MIT SILBERFASER MIT DEM FUTTER VERNÄHT, DAS DIE ANTISTATISCHE FUNKTION DES SCHUHS , FÜR DIE GANZE DAUER, OPTIMIERT.

ANTISTATISCHE VORRICHTUNG

ÜBERSCHREITET DIE SCHUTZANFORDERUNGEN.

NON-METALLIC ANTI-PERFORATION TEXTILE MIDSOLE, BUILT WITH MULTIPLE LAYERS OF HIGH-TENACITY FIBERS.

• EN 12568: 2012
• EN ISO 20344/345
• CSA-Z195-09
• ASTM F2413-11
• ANTISTATIC
• LIGHT
• FLEXIBLE

SEMELE TEXTILE ANTI-PERFORATION NON-METALLIQUE, CONSTITUÉE DE COUCHE MULTIPLES DE FIBRES DE HAUTE TÉNACITÉ.

• EN 12568:2012
• EN ISO 20344/345
• CSA-Z195-09
• ASTM F2413-11
• ANTISTATIQUE
• LÉGÈRE
• FLEXIBLE

DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE METALLFREIE TEXTIL DURCHTRITTSSICHERE INNENSOHLE, DIE AUS MEHRERE EXTREM WIDERSTANDFÄHIGER FASERN.

• EN 12568:2012
• EN ISO 20344/345
• CSA-Z195-09
• ASTM F2413-11
• ANTISTATISCHE
• LEICHT
• FLEXIBEL

4 | SILVER STRIP DISCHARGE (s.s.d.)

Nastro conduttivo di cotone e fili d'argento interno alla tomaia e a contatto con il piede: aumenta per tutta la durata della calzatura la capacità dispersiva delle cariche elettrostatiche.

DISPOSITIVO ANTI-STATICO

SICUREZZA SUPERIORE ALLO STANDARD



5 | ANTIPERFORATION MIDSOLE

(Prodotto Texon Italia)

Soletta tessile anti-perforazione non metallica, costruita con più strati di fibre ad alta tenacità.

• EN 12568:2012
• EN ISO 20344/345
• CSA-Z195-09
• ASTM F2413-11
• ANTISTATICA
• LEGGERA
• FLESSIBILE



6 | HEEL PROTECTIONS

6.1 SHIELD SYSTEM (PANTHER Leonardo pag.75)

Contrafforte esterno graduato
che protegge e stabilizza il tallone.

PANTHER LEONARDO ONLY
REINFORCED BACK COUNTER THAT PROTECTS
AND STABILIZES THE HEEL AREA

SEULEMENT PANTHER LEONARDO
RENFORT EXTERNE QUI PROTÈGE
ET STABILISE LE TALON.

NUR PANTHER LEONARDO
ÄUSSERE FERSENSTÜTZE, MIT MODULIERTER
ABSTUFUNG, FÜR HÖHERE STABILITÄT.



6.2 HUGGING SYSTEM (PANTHER Caravaggio Low/Mid, Dante, Raffaello, Bernini, pagg. 71-73)

Spessore rinforzato esterno che abbraccia
il tallone per dare maggiore protezione.

**(PANTHER CARAVAGGIO ONLY
RAFFAELLO/BERNINI/DANTE)**
REINFORCED BACK COUNTER THAT HUGS THE HEEL
TO GIVE GREATER PROTECTION AND COMFORT.

**(SEULEMENT PANTHER CARAVAGGIO/
RAFFAELLO/BERNINI/DANTE)**
UNE PROTECTION EXTERNE RENFORCÉE
QUI ENTOURE LE TALON POUR
UNE MEILLEURE PROTECTION.

**(NUR PANTHER CARAVAGGIO/
RAFFAELLO/BERNINI/DANTE)**
ÄUSSERE FERSENVERSTÄRKUNG
FÜR BESSERE TRAGEKOMFORT



7 | UPPERS

7.1 PELLE

CONCIATE IN ITALIA

CONFORMI AL REACH



LEATHERS:

- TANNED IN ITALY
- CONFORM TO REACH REGULATIONS

CUIR:

- TANNÉE EN ITALIE
- CONFORMES AU REACH

LEDER:

- IN ITALIEN GEGERBT
- GEMÄSS REACH VERORDNUNG

7.2 MICROFIBRA

LAVABILE

ELASTICA

TRASPIRANTE

IDROREPELLENTE

RESISTENTE A: LACERAZIONE,
TRAZIONE E AGENTI CHIMICI



MICROFIBRE

- WASHABLE
- ELASTIC
- BREATHABLE
- WATER-REPELLENT
- RESISTANT TO: LACERATION, TRACTION AND MANY CHEMICALS

MICROFIBRE

- LAVABLE
- ELASTIQUE
- RESPIRANTE
- HYDROFUGE
- RESISTANTE A: DECHIRURE, TRACTION ET PRODUITS CHIMIQUES

MIKROFASER

- ABWASCHBARE
- ELASTISCHE
- ATMUNGAKTIVE
- WASSERABWEISENDE
- CHEMIKALIEN-ABRIEB UND REISSFEST

7.3 SAFE KNIT POLIESTERE JACQUARD

RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO

VERSIONE IDROREPELENTE

TRASPIRANTE

ANTI-TAGLIO

ANTI-SFILO



SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC

- CUT RESISTANCE
- RESISTANT TO ABRASION
- RIP RESISTANT
- AVAILABLE ALSO IN WATER-REPELLENT VERSION
- BREATHABLE
- ANTI-FRAY

SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD

- ANTI-COUPÉ
- RESISTANT A L'ABRASION
- RESISTANT A LA DECHIRURE
- DISPONIBLE EN VERSION HYDROFUGE
- RESPIRANTE
- ANTI-FISSURE

SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD

- SCHNITTSCHUTZ
- ABRIEBFESTES
- REISSFESTES
- ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR
- AUSFASERNFEST

7.4 TESSUTO HI TECH

RESISTENTE ALL'ABRASIONE

RESISTENTE ALLO STRAPPO

ANCHE IN VERSIONE
IDROREPELENTE

TRASPIRANTE

ELASTICO



HI TECH FABRIC

- HI TECH FABRIC
- RESISTANT TO ABRASION
- RIP RESISTANT
- AVAILABLE ALSO IN WATER-REPELLENT VERSION
- BREATHABLE

TISSU HI TECH

- RESISTANT A L'ABRASION
- RESISTANT A LA DECHIRURE
- DISPONIBLE EN VERSION HYDROFUGE
- RESPIRANTE

HI TECH GEWEBE

- ABRIEBFESTES
- REISSFESTES
- ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR
- ATMUNGSAKTIVES

* fodere solo sui prodotti Panther

* AVAILABLE ONLY ON PANTHER PRODUCTS / DOUBLURES SEULEMENT POUR PRODUITS PANTHER / NUR FÜR PANTHER PRODUKTE FUTTER

8.1 PLASMAFEEL

Piede costantemente fresco e asciutto grazie all'istantaneo assorbimento del sudore e alla sua immediata dispersione all'esterno della scarpa.



TRASPIRANTE
E ANTIBATTERICA

RESISTENTE ALL'USURA
E ALL'ABRASIONE

FOOT CONSTANTLY FRESH AND DRY THANKS TO INSTANT SWEAT ABSORPTION AND IMMEDIATE DISPERSION OUTSIDE THE SHOE.

- BREATHABLE AND ANTIBACTERIAL
- QUICK DRYING
- RESISTANT TO WEAR AND ABRASION

PIEDS CONSTAMMENT SEC GRÂCE À L'ABSORPTION INSTANTANÉE DE LA SUEUR ET SON ÉVACUATION IMMÉDIATE À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE.

- RESPIRANTE ET ANTIBACTERIENNE
- SÈCHAGE RAPIDE
- RÉSISTANTE À L'USURE ET À L'ABRASION

DAUERHAFT TROCKENE UND FRISCHE FUSS WEIL FEUCHTIGKEIT WIRD AUFGE SAUGT UND NACH DEM AUSSSEN GELEITET.

- ATMUNGAKTIVES UND ANTIBAKETRIELLES
- SCHNELLTROCNENDES
- ABRIEB- UND ABNUTZUNGFESTES

8.2 WINDTEX®*

Membrana termo-regolatrice impermeabile che protegge dall'acqua e vento mantenendo temperatura e umidità ideali tra pelle e tessuto.



ELASTICA

ISOLANTE

IMPERMEABILE

INGOMBRO RIDOTTO
ALL'INTERNO
DELLA CALZATURA

TRASPIRANTE

FAVORISCE IL MANTENIMENTO
DELLA TEMPERATURA
IN TUTTO IL CORPO

THERMO-REGULATING WATERPROOF MEMBRANE THAT PROTECTS FROM WATER AND WIND MAINTAINING IDEAL TEMPERATURE AND HUMIDITY BETWEEN SKIN AND FABRIC.

- ELASTIC
- INSULATING
- WATERPROOF
- REDUCED DIMENSIONS WITHIN THE SHOE
- TRANSPIRING
- HELPS MAINTAIN IDEAL BODY TEMPERATURE

MEMBRANE THERMORÉGLATRICE IMPERMEABLE QUI PROTÈGE DE L'EAU ET DU VENT ET MAINTIENT TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ IDÉALE ENTRE PEAU ET TISSU .

- ELASTIQUE
- ISOLANTE
- IMPERMEABLE
- MOINDRE ÉPAISSEUR À L'INTERIEUR DE LA CHAUSSURE
- FAVORISE LE MAINTIEN DE LA TEMPERATURE CORPORELLE .

THERMOREGULIERENDE WASSERDICHTE MEMBRANE . SIE HÄLT EINE IDEALE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT ZWISCHEN HAUT UND TEXTIL.

- ELASTISCHE
- ISOLIERENDE
- WASSERDICHTE
- EXTREM DÜNN
- ATMUNGSAKTIVE
- HÄLT EINE IDEALE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT ZWISCHEN HAUT UND TEXTIL.

8.3 PRIMALOFT®
Gold Insulation Eco*

Membrana termo-regolatrice Membrana isolante che mantiene il piede caldo anche nel caso di ambienti eccezionalmente freddi.



90% DI FIBRE RICICLATE

ISOLANTE

ALTO POTERE TERMICO

IMPERMEABILE

ASCIUGATURA VELOCE

DURATA SUPERIORE

FAVORISCE IL MANTENIMENTO
DELLA TEMPERATURA
IN TUTTO IL CORPO

GOLD INSULATION ECO* THERMO-REGULATING MEMBRANE. INSULATING MEMBRANE THAT KEEPS THE FOOT WARM EVEN IN EXCEPTIONALLY COLD ENVIRONMENTS.

- 90% OF RECYCLED FIBERS
- INSULATING
- HIGH THERMAL REGULATION
- WATERPROOF
- QUICK DRYING
- SUPERIOR DURATION
- HELPS MAINTAIN IDEAL BODY TEMPERATURE

GOLD INSULATION ECO* MEMBRANE THERMO-REGULATRICE. MEMBRANE ISOLANTE QUI TIENT LE PIEDS CHAUD MÊME EN CAS D'ENVIRONNEMENTS EXCEPTIONNELLEMENT FROID

- 90% DE FIBRE RECYCLÉES
- ISOLANTE
- HAUT POUVOIR THERMIQUE
- HYDROFUGE
- SÈCHAGE RAPIDE
- DURÉE SUPERIEURE
- FAVORISE LE MAINTIEN DE LA TEMPERATURE CORPORELLE

GOLD INSULATION ECO* THERMOREGULIERENDE MEMBRANE. HÄLT DEN FUSS WARM AUCH IN EXTREM KALTE ARBEITSBEREICHE

- 90% RECYCELTE FASER
- ISOLIERENDE
- HOCH THERMISCHE KRAFT
- WASSERDICHTE
- SCHNELLTROCENENDE
- LANGDAUERENDE
- DIE ERHALTUNG DER KÖRPERTEMPERATUR FÖRDERT .

8.4 “INDRY”*

Membrana impermeabile e traspirante che sigilla integralmente tutte le cuciture e crea una barriera all'acqua. Differentemente dalle fodere tradizionali a calzetta, viene applicata direttamente sulla tomaia.



IMPERMEABILE

TRASPIRANTE

ALTO POTERE TERMICO

WATERPROOF AND BREATHABLE MEMBRANE THAT INTEGRALLY SEALS ALL SEAMS AND CREATES A BARRIER TO WATER. UNLIKE TRADITIONAL “BOOTIE MEMBRANES”, IT IS APPLIED DIRECTLY TO THE UPPER.

- WATERPROOF
- BREATHABLE
- HIGH THERMAL REGULATION

MEMBRANE HYDROFUGE ET RESPIRANTE QUI SCELLE TOUTES LES COUTURES EN CRÉANT UNE BARRIÈRE CONTRE L'EAU. PAR RAPPORT AUX MEMBRANES À CHAUSSETTE, ELLE EST COUPLÉE DIRECTEMENT À LA TIGE.

- HYDROFUGE
- RESPIRANTE
- HAUT POUVOIR THERMIQUE

WASSERDICHTE UND ATMUNGSAKTIVE MEMBRANE , DIE SCHWEISST ALLE NÄHTE EIN UND VERHÜTET DIE FORMATION VON FEUCHTIGKEIT. DIESE MEMBRANE IST DIREKT AM LEDER LAMINIERT .

- WASSERDICHTE
- ATMUNGSAKTIVE
- HOCH THERMISCHE KRAFT

8.5 WINTHERM*

Membrana termo-regolatrice che isola dal freddo e dal caldo



TERMO-ISOLANTE

INGOMBRO RIDOTTO
ALL'INTERNO DELLA CALZATURA

TRASPIRANTE

THERMO-REGULATING MEMBRANE THAT ISOLATES FROM COLD AND HEAT

- THERMO-INSULATION
- REDUCED DIMENSIONS WITHIN THE SHOE
- BREATHABLE

MEMBRANE THERMO-REGULATRICE ISOLANT DU FROID ET DU CHAUD

- THERMO-ISOLANTE
- MOINDRE ÉPAISSEUR À L'INTERIEUR DE LA CHAUSSURE
- RESPIRANTE

KÄLTE- UND WÄRME ISOLIERENDE MEMBRANE

- THERMOISOLIERENDE
- EXTREM DÜNN
- ATMUNGSAKTIVE

8.6 TEPOR*

Membrana “intelligente” che disperde l'umidità all'esterno della scarpa proporzionalmente alla quantità di sudore prodotta: più si suda, più la membrana si attiva



ELASTICA: SPECIALE STRUTTURA
NON POROSA ESTENSIBILE
FINO AL 300%

SOTTILISSIMA: SOLO 15 MICRON

“INTELLIGENT” MEMBRANE THAT DISPERSES MOISTURE OUTSIDE THE SHOE PROPORTIONALLY TO THE AMOUNT OF SWEAT PRODUCED: THE MORE YOU SWEAT, THE MORE THE MEMBRANE WORKS

- ELASTIC: SPECIAL POROUS STRUCTURE EXTENSIBLE UP TO 300%
- VERY THIN: ONLY 15 MICRON

MEMBRANE “INTELLIGENTE” QUI DISPERSE L'HUMIDITÉ DE LA CHAUSSURE À L'EXTÉRIEUR SELON LA SUEUR PRODUITE : ELLE S'ACTIVE PLUS SI LA SUEUR AUGMENTE.

- ELASTIQUE: SPECIELLE STRUCTURE NON POREUSE EXTENSIBLE JUSQU'AU 300%
- TRES FINE: SEULEMENT 15 MICRON

“INTELLIGENTE” MEMBRANE , DIE FEUCHTIGKEIT WIRD AUFGE SAUGT UND NACH AUSSSEN GELEITET : JE MEHR FEUCHTIGKEIT DESTO AKTIVER WIRD DIE MEMBRANE

- ELASTISCHE: DIE SPEZIELLE NICHT PORÖSE STRUKTUR ERLAUBT EINE DEHNBARKEIT BIS 300%
- EXTREM DÜNN : NUR 15 MICRON

8.7 TESSUTO TEXY FLEX



Tessuto stretch composto da diverse fibre speciali che rende la tomaia estremamente flessibile soprattutto nel punto di massima flessione.

CONFORTEVOLE
ANCHE IN CASO
DI ALLUCE VALGO

IDROREPELLENTE

TRASPIRANTE

RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

RESISTENTE
ALLO STRAPPO

STRETCH FABRIC COMPOSED OF DIFFERENT SPECIAL FIBERS THAT MAKES THE UPPER EXTREMELY FLEXIBLE, ESPECIALLY AT THE POINT OF MAXIMUM FLEXION.

- COMFORTABLE ALSO IN THE CASE OF HALUX VALGUS
- WATER REPELLENT
- BREATHABLE
- RESISTANT TO ABRASION
- RIP RESISTANT

TISSU STRETCH COMPOSÉ PAR DES DES FIBRES QUI RENDENT LA TIGE EXTRÊMEMENT FLEXIBLE SURTOUT AU POINT DE FLÉXION.

- CONFORTABLE MÊME EN CAS DE HALLUX VALGUS
- HYDROFUGE
- RESPIRANT
- RESISTANT À L'ABRASION
- RESISTANT À LA DÉCHIRURE

STRETCHGEWEBE, AUS MEHREREN SPEZIALEN FASERN, DIESE ELASTISCHE GEWEBE IM SCHAFT GEWÄHRLEISTET DEN ABSOLUTE KOMFORT, BESONDERS BEI DEN ZEHNBALLEN.

- EXTREM KOMFORTABEL AUCH IM FALL VON BALLEN
- WASSERABWEISENDES
- ATMUNGSAKTIVES
- ABRIEBFESTES
- REISSFESTES

9.1 FUSSTATIC

- ANTISTATIC
- ANTIBACTERIAL
- BREATHABLE/ SWEAT ABSORBENT

- ANTISTATIQUE
- ANTIBACTERIENNE
- RESPIRANTE/ASSORBANTE

- ANTISTATISCHE
- ANTIBAKTERIELLE
- ATMUNGSAKTIVE/SAUGFÄHIGE



ANTISTATICA
ANTIBATTERICA
TRASPIRANTE/ASSORBENTE

9.2 TERMOFORMATATA

- THERMO-FORMED**

 - FUSSTATIC FABRIC
 - ANTI-STATIC
 - ANTI-BACTERIAL
- BREATHABLE /SWEAT ABSORBENT

 - HEEL SHOCK ABSORBER
 - ARCH SUPPORT
 - ANTI SLIP ON REVERSE SIDE

- THERMOFORMÉE**

 - TISSU FUSSTATIC
 - ANTISTATIQUE
 - ANTIBACTERIENNE
- RESPIRANTE/ASSORBANTE

 - ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON
 - SUPPORT VOUTE PLANTAIRE
 - ANTIDÉRAPANT SUR LE REVERS

- VORGEFORMTE**

 - FUSSTATIC GEWEBE
 - ANTISTATISCHE
 - ANTIBAKTERIELLE
- ATMUNGSAKTIVE/SAUGFÄHIGE

 - SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN
 - GEPOLSTERTE ABSATZ
 - RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH



TERMO-FORMATA
TESSUTO FUSSTATIC
ANTI-STATICA
ANTI-BATTERICA
TRASPIRANTE/ASSORBENTE
TALLONE SHOCK ADSORBER
SUPPORTO ARCO PLANTARE
ANTI SCIVOLO SUL ROVESCIO

9.3 PERFORMANCE

(ACQUISTABILE ANCHE SEPARATAMENTE)

- PERFORMANCE**
(ALSO SOLD SEPARATELY)

 - THERMO-FORMED
 - FUSSTATIC FABRIC
 - ANTI-STATIC
 - ANTI-BACTERIAL
- BREATHABLE/SWEAT ABSORBENT

 - HEEL SHOCK ABSORBER
 - ARCH SUPPORT
 - ANTI SLIP ON REVERSE SIDE
 - MULTI-LAYER RUN RESISTANT IN LATEX FOAM
 - ACTIVE CARBONS
 - ANTI-FUNGUS

- PERFORMANCE**
(ACCESSOIRE VENDU SEPARÉMENT)

 - THERMO-FORMÉE
 - TISSU FUSSTATIC
 - ANTISTATIQUE
 - ANTIBACTERIENNE
- RESPIRANTE/ASSORBANTE

 - ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON
 - SUPPORT VOUTE PLANTAIRE
 - ANTIDÉRAPANT SUR LE REVERS
 - MULTI-COUCHE INDEMAILLABLE MOUSSE LATEX
 - CHARBONS ACTIFS
 - ANTIMYCOSIQUE

- PERFORMANCE**
(SEPARAT ERHÄLTICH)

 - VORGEFORMTE
 - FUSSTATIC GEWEBE
 - ANTISTATISCHE
 - ANTIBAKTERIELLE
- ATMUNGSAKTIVE/SAUGFÄHIGE

 - SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN
 - GEPOLSTERTE ABSATZ
 - RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH
 - ABRIEBFESTE MEHRSCICHTIGE AUS LATEXSCHAUM
 - AKTIVKOHLE
 - PILZRESISTENT



TERMO-FORMATA
TESSUTO FUSSTATIC
ANTI-STATICA
ANTI-BATTERICA
TRASPIRANTE/ASSORBENTE
TALLONE SHOCK ADSORBER
SUPPORTO ARCO PLANTARE
ANTI SCIVOLO SUL ROVESCIO
MULTI-STRATO INDEMAGLIABILE
IN SCHIUMA DI LATTICE
CARBONI ATTIVI
ANTI-FUNGO

9.4 TECH SOFT

(ACQUISTABILE ANCHE SEPARATAMENTE)

- (ALSO SOLD SEPARATELY)**

 - THERMO-FORMED
 - FUSSTATIC FABRIC
 - ANTI-STATIC
 - ANTI-BACTERIAL
 - BREATHABLE/
- SWEAT ABSORBENT

 - HEEL SHOCK ABSORBER
 - ARCH SUPPORT
 - ACTIVE CARBONS
 - ANTI-FUNGUS

- (ACCESSOIRE VENDU SÉPARÉMENT)**

 - THERMO-FORMÉE
 - TISSU FUSSTATIC
 - ANTISTATIQUE
 - ANTIBACTERIENNE
 - RESPIRANTE/ASSORBANTE
- ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON

 - SUPPORT VOUTE PLANTAIRE
 - CHARBON ACTIF
 - ANTIMYCOSIQUE

- (SEPARAT ERHÄLTICH)**

 - VORGEFORMTE
 - FUSSTATIC GEWEBE
 - ANTISTATISCHE
 - ANTIBAKTERIELLE
 - ATMUNGSAKTIVE/
- SAUGFÄHIGE

 - SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN
 - GEPOLSTERTE ABSATZ
 - AKTIVKOHLE
 - PILZRESISTENT



TERMO-FORMATA
TESSUTO FUSSTATIC
ANTI-STATICA
ANTI-BATTERICA
TRASPIRANTE/ASSORBENTE
TALLONE SHOCK ADSORBER
SUPPORTO ARCO PLANTARE
CARBONI ATTIVI
ANTI-FUNGO

9.5 AIR INSOLE

(VENDUTA SOLO SEPARATAMENTE)

- (SOLD ONLY SEPARATELY)**

 - THERMO-FORMED
 - FUSSTATIC FABRIC
 - ANTI-BACTERIAL
 - SWEAT ABSORBENT
 - INTEGRATED AERATION
- SYSTEM

 - QUICK DRYING
 - ANTI SLIP
 - ON REVERSE SIDE
 - PPE CERTIFIED

- (ACCESSOIRE VENDU SÉPARÉMENT)**

 - THERMO-FORMÉE
 - TISSU FUSSTATIC
 - ANTISTATIQUE
 - ANTIBACTERIENNE
 - ASSORBANTE
- SYSTÈME D'AÉRATION INTÈGRE

 - SÉCHAGE RAPIDE
 - ANTIDÉRAPANT SUR LE REVERS
 - CERTIFICATION EPI

- (SEPARAT ERHÄLTICH)**

 - VORGEFORMTE
 - FUSSTATIC GEWEBE
 - ANTISTATISCHE
 - ANTIBAKTERIELLE
 - SAUGFÄHIGE
- INTEGRIERTES UMLUFTSYSTEM

 - SCHNELL TROCKNENDE
 - RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH
 - PSA GEPRÜFT



TERMO-FORMATA
TESSUTO FUSSTATIC
ANTI-BATTERICA
ASSORBENTE
SISTEMA DI AERAZIONE INTEGRATO
ASCIUGATURA RAPIDA
ANTI-SCIVOLO SUL ROVESCIO
CERTIFICAZIONE PPE

9.6 HEAT COMFY

(solo PANTHER)

- (PANTHER ONLY)**

 - THERMO-FORMED
 - FELT AND ALUMINUM,
- ISOLATES FROM COLD UP TO -20°

 - USED IN „CI“ CERTIFIED FOOTWEAR

- (SEULEMENT PANTHER)**

 - THERMO-FORMÉE
 - FEUTRE ET ALUMINIUM
- ISOLE DU FROID JUSQU'À -20°

 - POUR TOUTES CHAUSSURES MARQUÉES “CI”.

- (NUR PANTHER)**

 - VORGEFORMTE
 - FILZ UND ALUFOLIE,
- KÄLTEISOLIERUNG BIS -20°

 - FÜR “CI” GEPRÜFTE SCHUHEN



TERMO-FORMATA
FELTRO AGUGLIATO E ALLUMINIO,
ISOLA DAL FREDDO FINO A -20°
UTILIZZATE NELLE CALZATURE
MARCHIATE “CI”.

9.7 AIR BIENCE

(solo ABOUTBLU)

- (ABOUTBLU ONLY)**

 - THERMO-FORMED
 - FUSSTATIC FABRIC
 - SANITIZED TREATMENT
- ANTI-BACTERIAL/ ANTI-BAD ODORS.

 - USED IN ASEPTIC AND FOOD SECTOR
 - REMOVABLE

- (SEULEMENT ABOUTBLU)**

 - THERMO-FORMÉE
 - TISSU FUSSTATIC
 - AMOVIBLE
 - TRAITEMENT SANITIZED
- ANTIBACTERIENNE/ ANTI-MAUVAISES ODEURS.

 - UTILISÉ DANS LES CHAUSSURE EN MICROFIBRE POUR LES SECTEURS ASEPTIQUES ET ALIMENTAIRES

- (NUR ABOUTBLU)**

 - VORGEFORMTE
 - FUSSTATIC GEWEBE
 - AUSZIEHBAR
 - SANITIZED BEHANDLUNG
- ANTIBAKTERIELLE/ GERUCHEN VERMEIDUNG.

 - FÜR MIKROFASER SCHUHE
 - FÜR HYGIENE- UND LEBENSMITTELBEREICH



TERMO-FORMATA
TESSUTO FUSSTATIC
ESTRAIBILE
TRATTAMENTO SANITIZED
ANTI-BATTERI/ANTI-CATTIVI ODORI.
UTILIZZATE NELLE CALZATURE
IN MICROFIBRA PER IL SETTORE
ASETTICO E ALIMENTARE.

MAGGIORE COMFORT = MINORE INFORTUNI

MIGLIORAMENTO POSTURALE

**MIGLIORAMENTO
COORDINAZIONE MOTORIA**

AUMENTO CONCENTRAZIONE

RIDUZIONE ACIDO LATTICO

TEST POSTURALE

THE ZENSOLE INSOLE IS THE FIRST TO EXPLOIT THE PRINCIPLE OF HOMEOSTASIS, THE ABILITY OF THE BODY TO ADAPT CONTINUOUSLY FINDING THE BEST SOLUTION TO ACHIEVE OPTIMAL STABILITY.

- **POSTURAL IMPROVEMENT**
- **IMPROVED VENOUS CIRCULATION**
- **IMPROVEMENT OF LYMPHATIC CIRCULATION**
- **IMPROVED MICRO BLOOD CIRCULATION**

GREATER COMFORT
LESS INJURY

= LESS INJURIES
THE DIRECT INFLUENCE OF ZENSOLE ON THE BIOMECHANICAL, MOTORY, POSTURAL AND SENSORY FUNCTIONS GENERATES THE IMPROVEMENT OF THE GENERAL WELL-BEING OF THE FOOT AND, A CONSIDERABLE INCREASE IN THE LEVEL OF ATTENTION, REDUCING THE TENDENCY TO INJURIES.

LA SEMELLE ZENSOLE
EST LA PREMIÈRE À UTILISER LE SYSTÈME HOMÉOSTATIQUE QUI EST LA CAPACITÉ DU CORPS À S'ADAPTER EN PERMANENCE POUR TROUVER LA MEILLEURE SOLUTION POUR REJOINDRE LA STABILITÉ CONTRAIREMENT À D'AUTRES SEMELLES, MÊME CURATIVES ET POSTURALES, AYANT DES EFFETS QUI DIMINUENT PROGRESSIVEMENT DANS LE TEMPS. LA SEMELLE ZENSOLE MAINTIENIT LES EFFETS POSITIFS, EFFICACES, CONSTANTS ET CONTINUS DANS LE TEMPS.

SURVENUE D'UN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE:

- **AMELIOREMENT**
 - POSTURALE
 - CIRCULATION SANGUINE
 - CIRCULATION MICRO-CIRCULATION
 - COORDINATION
- **MOTEUR**
- **PLUS**
 - DE RESISTANCE A LA FATIGUE
 - A LA CONCENTRATION
- **REDUCTION**
 - ACIDE LACTIQUE
 - FATIGUE

TEST POSTURALE

PLUS DE CONFORT = MOINS D'ACCIDENTS
L'INFLUENCE DIRECTE DE ZENSOLE SUR LES FONCTIONS FI BIOMÉCANIQUES, MOTRICES POSTURALES ET SENSORIELLES EN AMÉLIORANT LE CONFORT DES PIEDS, EN GÉNÉRAL, AUGMENTANT LE NIVEAU DE CONCENTRATION ET REDUIT LES RISQUES DE

TEST POSTURALE
À L'AIDE D'UN SCANNER DE HAUTE TECHNOLOGIE, ON PEUT VOIR UNE RÉPARTITION DE LA PRESSION BEAUCOUP PLUS GRANDE SUR LES ZONES CLÉS DU PIED GRÂCE À ZENSOLE!
UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION SUR LES ZONES ROUGES EST ÉGALE À UNE BIOMÉCANIQUE AMÉLIORÉE ET À UN BIEN-ÊTRE POSTURAL.

DIE ZENSOLE EINLAGE IST DIE ERSTE DIE DAS HOMÖOSTASE PRINZIP BENUTZT. DIE HOMÖOSTASE IST EINE PHYSIOLOGISCHE KÖRPERFUNKTION, D.H. DIE FÄHIGKEIT SICH STÄNDIG DEN UNTERSCHIEDLICHEN BEDINGUNGEN ANZUPASSEN UM EIN PERMANENTES GLEICHGEWICHT HERSTELLEN ZU KÖNNEN. IM VERGLEICH ZU ANDEREN EINLAGEN, INKLUSIVE HEIL- UND HALTUNGSEINLAGEN, ZENSOLEINLAGE BEWIRKT IHRE POSITIVE WIRKUNG ÜBER DIE GESAMTE TRAGEZEIT.

- **BESSERE** HALTUNG
- **BESSERE** DURCHBLUTUNG
- **BESSERE** LYMPHATISCHE ZIRKULATION
- **BESSERE** MIKROZIRKULATION
- **BESSERE** MOTORISCHE KOORDINATION
- **WENIGER** MÜDIGKEIT
- **VERBESSERTE** KONZENTRATIONSFÄHIGKEIT
- **VERRINGERT** MILCHSAURE
- **BESSERE** KÖRPERABWEHR

HALTUNG TEST
MIT EINEM FUSSSCANNER KANN MAN DURCH ZEN-

**SOLE "EINLAGE" BEHALT
IHRE POSITIVE WIRKUNG
ÜBER DIE GESAMTE TRA-
GEZEIT.**

**HÖHER KOMFORT = WE-
NIGER UNFÄLLE**

HALTUNG TEST
MIT EINEM FUSSSCANNER
KANN MAN DURCH ZEN-
SOLE EINE VIEL BESSERE
DRUCKVERTEILUNG AUF
DEN DRUCKPUNKTEN
DES FUßES SEHEN.

DIE ZENSOLE EINLAGE
BEEINFLUSST FOLGEN-
DE KÖRPERFUNKTIONEN
BIOMECHANIK, MOTO-
RIK, HALTUNG, SENSORIK
POSITIV:



Suole in miscela di poliuretano BASF PUR Elastopan® iniettata a bi-densità con tecnologia DESMA, la più avanzata, per un migliore assorbimento dell’impatto su qualsiasi superficie.

SOLES IN BASF PUR ELASTOPAN® POLYURETHANE BI-DENSITY COMPOUND INJECTED WITH THE MOST ADVANCED DESMA TECHNOLOGY, FOR A BETTER IMPACT ABSORPTION ON ANY SURFACE.

SEMELE EN MÉLANGE PU BASF PUR ELASTOPAN® INJECTÉE DOUBLE DENSITÉ AVEC TECHNOLOGIE DESMA, LA PLUS AVANCÉE, POUR UNE MEILLEURE ABSORPTION DES CHOC SUR TOUS LES SURFACES

SOHLEN AUS BASF PUR ELASTOPAN® ZWEI SCHICHTEN EINSPRITZUNG MIT DESMA TECHNOLOGIE, FÜR DIE BESTE SCHOCKDÄMPFUNG AUF ALLE BODEN

11 | SOLES

11.1 PU/GOMMA

PU / RUBBER
PU/CAOUTCHOUC
PU/NITRILGUMMI

INTERSUOLA:
POLIURETANO BASF
PUR Elastopan®

BATTISTRADA:
GOMMA



STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **30** PANTHER
ABOUTBLU

STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **32**

PERFORMANCE SUPERIORE
A CERTIFICAZIONE SRC

CERTIFICAZIONE HRO, RESISTENTE
A 300°C CENTIGRADI

ANTISTATICA

RESISTENZA AGLI ACIDI,
OLI E IDROCARBURI

DISPONIBILE OPZIONE
DIELETTICA CON RESISTENZA
A 18.000 VOLT, SECONDO
NORMATIVA CSA (CANADA)

PU / RUBBER
MIDSOLE: POLYURETHANE BASF
PUR ELASTOPAN®
OUTSOLE: RUBBER

- SRC CERTIFICATION
- HRO CERTIFICATION, RESISTANT TO 300 °C
- AVAILABLE WITH DIELECTRIC OPTION - RESISTANCE TO 18,000 VOLTS, ACCORDING TO CSA REGULATIONS (CANADA)
- ANTISTATIC
- RESISTANCE TO ACIDS, OILS AND HYDROCARBONS
- HEEL SHOCK ABSORBER

PU/CAOUTCHOUC
COUCHE CONFORT: POLYURÉTHAN BASF PUR ELASTOPAN®
COUCHE USURE: CAOUTCHOUC

- CERTIFICATION SRC
- CERTIFICATION HRO, RESISTANTE A 300°C
- DISPONIBLE VERSION DI-ELECTRIQUE AVEC RESISTENCE A 18.000 VOLT, SELON NORMES CSA (CANADA)
- ANTISTATIQUE
- RESISTANCE AUX ACIDES, HUILES ET ET HYDROCARBURES
- ABSORBEUR DE CHOC AU TALON

PU/NITRILGUMMI
ZWISCHENSOHLE: AUS BASF PUR ELASTOPAN®
LAUF SOHLE: GOMMA

- SRC GEPRÜFT
- HRO GEPRÜFT, HITZEBESTÄNDIG BIS 300°C
- AUCH ALS ESR DIELEKTRISCH WIDERSTAND BIS 18.000 VOLT, GEMÄSS CSA (CANADA)
- ANTISTATISCHE
- SÄURE , ÖL- UND KOHLENWASSERSTOFFE BESTÄNDIG
- SCHOCKDÄMPFUNG IM FERSENBEREICH

11.2 PU/TPU

INTERSUOLA:
POLIURETANO BASF
PUR Elastopan®

BATTISTRADA:
POLIURETANO
TPU



STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **50** ABOUTBLU

ANTI-STATICHE

PERFORMANCE SUPERIORE
A CERTIFICAZIONE SRC

RESISTENTI AGLI OLI
E AGLI IDROCARBURI

PU / TPU
LASTING: POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
OUTSOLE: POLYURETHANE TPU
• ANTI-STATIC
• SRC CERTIFICATION
• RESISTANT TO OILS AND HYDROCARBONS

PU / TPU
COUCHE CONFORT: POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
COUCHE USURE: POLYURETHANE TPU
• ANTI-STATIQUE
• CERTIFICATION SRC
• RESISTANCE AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES

PU/TPU
ZWISCHENSOHLE: AUS BASF PUR ELASTOPAN®
LAUF SOHLE: PUR TPU
• ANTISTATISCHE
• SRC PRÜFUNG
• ÖL- UND KOHLENWASSERSTOFFE BESTÄNDIG
SCHOCKDÄMPFUNG IM FERSENBEREICH

11.3 PU/PU

INTERSUOLA:
POLIURETANO BASF
PUR Elastopan®

BATTISTRADA:
POLIURETANO



STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **19** PANTHER
ABOUTBLU



STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **20** PANTHER
ABOUTBLU

MESCOLA SPECIALE
DI POLIURETANO BASF
PUR ELASTOPAN®

GRIP ECCELLENTE

RESISTENZA ALL'IDROLISI

TEST SATRA "PEDATRON":
RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TRE VOLTE SUPERIORE
ALLA NORMA

PU / PU
MIDSOLE: POLYURETHANE BASF
PUR ELASTOPAN®
OUTSOLE: POLYURETHANE

- SPECIAL COMPOUND
OF POLYURETHANE
BASF PUR ELASTOPAN®
- EXCELLENT GRIP
- RESISTANCE TO HYDROLYSIS
- SATRA "PEDATRON" TEST:
ABRASION RESISTANCE
THREE TIMES SUPERIOR
TO STANDARD

PU / PU
COUCHE CONFORT:
POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
COUCHE USURE: POLYURETHANE

- MELANGE SPECIALE PU BASF
PUR ELASTOPAN®
- EXCELLENTE ADHERENCE
- RESISTANCE A L'HYDROLYSEI
- TEST SATRA "PEDATRON":
RESISTANCE A L'ABRASION
TROIS FOIS SUPERIEURE
A LA NORME

PU/PU
ZWISCHENSÖHLE: AUS BASF
PUR ELASTOPAN®
LAUFSÖHLE: POLIURETANO

- SPEZIELLE PUR MISCHUNG BASF
PUR ELASTOPAN®
- HÖCHSTE RUTSCHFESTIGKEIT
- WIDERSTAND GEGEN HYDROLYSE
- TEST SATRA "PEDATRON":
DREIMAL BESSER
ABRIEBFESTIGKEIT NORMEN

STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **25** PANTHER
ABOUTBLU



STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **27** PANTHER
ABOUTBLU



STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **31** PANTHER



STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **51** ABOUTBLU





12 | DI-ELECTRIC outsole

CERTIFICAZIONE: ESR (electric shock resistant)



Le calzature con soles dielettriche, certificate ESR, assicurano un migliore isolamento da scariche elettriche ad alto voltaggio accidentali rispetto alle tradizionali calzature antistatiche.

MODELLO PANTHER
NEMBO PAG. 83



MODELLO PANTHER
P-LIGHT PAG. 83



Adatte ad elettricisti ed operatori che lavorano a contatto con conduttori di corrente elettrica.

Certificazione ESR secondo la norma canadese CSA Z195-14: 18.000 Volts a 60 Hz per 1 minuto con nessun passaggio, o perdita di corrente, superiore a 1mA in condizione d'asciutto.

IMPORTANTE:
LA PROTEZIONE DIELETTICA PUÒ DETERIORARSI
NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- SEVERA USURA DEL BATTISTRADA E/O TACCO,
- ESPOSIZIONE COSTANTE A CONDIZIONI BAGNATE E UMIDE

DIELECTRIC SOLE CERTIFICATION: ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

THE SHOES WITH DIELECTRIC SOLES, ESR
CERTIFIED, ENSURE BETTER INSULATION
FROM ACCIDENTAL HIGH VOLTAGE
ELECTRICAL DISCHARGES COMPARED
TO TRADITIONAL ANTI-STATIC FOOTWEAR.

PANTHER MODEL NEMBO PAG. 83
PANTHER MODEL P-LIGHT PAG. 83

SUITABLE FOR ELECTRICIANS AND
OPERATORS THAT WORK IN CONTACT
WITH ELECTRIC POWER CONDUCTORS.

SEMELE DI-ELECTRIQUE

CERTIFICATION: ESR (ELECTRIC SHOCK
RESISTANT)

LE CHAUSSURES AVEC SEMELLES
DIELECTRIQUES, CERTIFIEES ESR,
ASSURENT L'ISOLATION DES DECHARGES
ELECTRIQUES DE HAUTE TENSION
ACCIDENTELLES.

MODÈLE PANTHER NEMBO PAG. 83

MODÈLE PANTHER P-LIGHT PAG. 83

APPROPRIÉ POUR ÉLECTRICIENS ET
OPÉRATEURS QUI TRAVAILLENT EN

DIELEKTRISCHE PRÜFUNG

PRÜFUNG : ESR (ELECTRIC SHOCK RESIS-
TANT)

DIE SICHERHEITSSCHUHE MIT DIELEKTRI-
SCHEN SOHLEN, ESR GEPRÜFT, BIETEN EINE
BESSERE ISOLIERUNG GEGEN ZUFÄLLIGE
ELEKTRISCHE SCHLÄGE

MODELL PANTHER
NEMBO PAG. 83

MODELL PANTHER
P-LIGHT PAG. 83

ESR CERTIFICATION ACCORDING TO
CANADIAN STANDARDS CSA Z195-14:
18,000 VOLTS AT 60 HZ FOR 1 MINUTE
WITH NO PASSAGE, OR LOSS OF CURRENT,
OVER 1 MINUTE IN DRY CONDITIONS.

IMPORTANT:
THE DIELECTRIC PROTECTION CAN
DETERIORATE IN THE FOLLOWING
CONDITIONS:

- SEVERE WEAR OF THE TREAD
AND/OR HEEL,
- CONSTANT EXPOSURE TO WET
AND MOISTURE CONDITIONS

CONTACT AVEC DES CONDUCTEURS
D'ELECTRICITE. CERTIFICATION ESR SELON
LA NORME CANADIENNE CSA Z195-14:
18,000 VOLTS A 60 HZ PENDANT 1 MINUTE
SANS PASSAGE OU PERTE DE COURANT,
SUPERIEURE A 1MA EN CONDITIONS
SECHES.

IMPORTANT:
LA PROTECTION DI-ELETTRIQUE PEUT
SE DÉTERIORER EN CAS DE:

- FORTE ABRASION DE LA COUCHE
D'USURE/TALON,
- PRESENCE CONSTANTE
DE CONDIZIOTIONS HUMIDES

GEEIGNET FÜR ELEKTRIKER UND INSTALLA-
TEUREN DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHE
LEITER ARBEITEN. ESR PRÜFUNG NACH
DER KANADISCHE NORM CSA Z195-14:
18,000 VOLTS MIT 60 HZ FÜR 1 MINUTE
OHNE LEITUNG UND/ODER STROMVERLUST
ÜBER 1MA IN TROCKENEN BEDINGUNGEN.

WICHTIG:
DIELEKTRISCHE SCHUTZ KANN SICH VER-
SCHLECHTERN UNTER FOLGENDEN BE-
DINGUNGEN:

- STARKE ABNUTZUNG
DER LAUFOSOHLE/FERSEN,
- LANGE STEHZEIT IN NASSEN BEREICHEN

13 | ANTI-STATIC outsole

CERTIFICAZIONE: ESD (electrostatic discharge)



Calzature certificate ESD:
indicate per le aree EPA, secondo le norme
CEI EN 61340-5-1:2016
Annex A, CEI EN 61340-4-3:2002
e CEI EN 61340-4-5:2006



IMPORTANTE:
LE CALZATURE ESD **NON DEVONO ESSERE**
USATE DA ELETTRICISTI ED OPERATORI
CHE LAVORANO A CONTATTO CON
CONDUTTORI DI CORRENTE ELETTRICA.

ANTI-STATIC SOLE CERTIFICATION: ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

REQUIRED FOR EPA AREAS
AS PER NORMS CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A,
CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006.

IMPORTANT:
ESD FOOTWEAR **SHOULD NOT BE USED BY ELECTRICIANS**
AND OPERATORS WORKING IN CONTACT
WITH ELECTRIC POWER CONDUCTORS

SEMELE ANTI-STATIQUE CERTIFICATION : ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

CHAUSSURES CERTIFIÉES ESD: HAUTE CAPACITÉ DE DISSIPATION DES
CHARGES ÉLECTROSTATIQUES ET INDIQUÉES POUR LES AMBIANCES
EPA. SELON LE NORMES CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A, CEI EN 61340-
4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006.

IMPORTANT:
LES CHAUSSURES ESD **NE DOIVENT PAS ESSERE USATE DA**
ÉLECTRICIENS ET OPÉRATEURS QUI TRAVAILLENT EN CONTACT AVEC
DES CONDUCTEURS D'ELECTRICITE

ANTISTATISCHE SOHLE PRÜFUNG : ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

SICHERHEITSSCHUHE GEPRÜFT ESD:
HÖHERE DISSIPATIONSFÄHIGKEIT DER ELEKTROSTATISCHE LADUNG,
GEHÖRT FÜR EPA BEREICHE. GEMAESS DIE NORMEN CEI EN 61340-5-
1:2016 ANNEX A, CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006.

WICHTIG:
ESD SCHUHE SIND **NICHT FÜR ELEKTRIKER** UND INSTALLATEUREN
DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHE LEITER
ARBEITEN GEEIGNET



MODELLI CONSIGLIATI

suggested models

modèles proposés

vorgeschlagenen modelle

112113

ABOUTBLU MODELLI CONSIGLIATI

UTILIZZO

USE / UTILISATION / USE

[illegible][illegible]

ABOUTBLU
MODELLI CONSIGLIATI

				UTILIZZO USE / UTILISATION / USE																					
REGULAR FLEXIE	PAG.																								
	45		FLEXIE 19333 03LA																						
REGULAR FLEXIE	PAG.																								
	45		EASYFLEX 19308 02LA																						
REGULAR ASEPTIC AND FOOD	PAG.																								
	48		ITALIA 19267 00-A																						
	PAG.																								
	48		ITALIA BLACK 19267 02-A																						
	PAG.																								
	49		LUCERNA 25026 00-A																						
	PAG.																								
	49		LUCERNA BLUE 25026 16-A																						
	PAG.																								
	50		VILLACH 25021 02-A																						
REGULAR CONCRETE	PAG.																								
	50		ST.MORITZ 25027 00-A																						
	PAG.																								
	51		VIENNE 25048 00-A																						
	PAG.																								
	51		BERNA 25072 00-A																						
REGULAR CONCRETE	PAG.																								
	54		NEW SALOR BLACK 20148 19LA																						
REGULAR CONCRETE	PAG.																								
	54		NEW SAFHIR BLACK 20149 27LA																						

REGULAR CONCRETE	PAG. 55		NEW SALOR BROWN 20148 18LA																												
	PAG. 55		NEW SAFFHIR BROWN 20149 26LA																												
	PAG. 56		SHERPA 20005 18LA																												
	PAG. 56		NEW BOOT BTP 20269 05LA																												
	PAG. 57		TIBERIUS 27311 02LA																												
	PAG. 57		SPARTACUS 27309 01LA																												
OIL AND GAS	PAG. 61		ALPINE MID 30167 06LA																												
	PAG. 61		RANGER 25042 00LA																												

	CARPENTIERE CARPENTER CHARPENTIER SCHREINER		FALEGNAME CARPENTER CHARPENTIER SCHREINER		LOGISTICA E TRASPORTI LOGISTICS LOGISTIQUE LOGISTIK
	MURATORE BUILDER BÂTISSSEUR BAUMEISTER		CANTIERISTICA NAVALE SHIPBUILDING CONSTRUCTION NAVAL SCHIFFBAU		MANUTENZIONE SERVICES & MAINTENANCE ENTRETIEN INSTANDHALTUNG
	MANUTENZIONE STRADALE ROAD MAINTENANCE ENTRETIEN DES ROUTES AUTOBAHN WARTUNG		INDUSTRIA SIDERURGICA HEAVY INDUSTRY MÉTALLURGIQUE STAHLINDUSTRIE		ALIMENTARE, IGIENE, SANITÀ FOOD INDUSTRY AND ASEPTIC ENVIROMENTS ASEPTIQUES ET INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PHARMAINDUSTRIE UND ASEPTISCHE BEREICHE
	IDRAULICO PLUMBER PLOMBIER KLEMPNER		INDUSTRIA PETROLCHIMICA OIL & GAS INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ÖL- UND GASINDUSTRIE		ECOLOGIA, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ECOLOGY AND SPECIAL WASTE DISPOSAL ÉCOLOGIE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS SPÉCIAUX ABFALLENTSORGUNG
	ELETTRICISTA ELECTRICIAN ÉLECTRICIEN ELEKTRIKER		INDUSTRIA METALMECCANICA ENGINEERING INDUSTRY INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE METALL- UND MASCHINEBAU		GIARDINAGGIO, GARDENING JARDINAGE GARTENBAU
	POSATORE TILER TUILIER FLIESENLEGER		INDUSTRIA ELETTRONICA ELECTRONIC INDUSTRY INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE INDUSTRIE		AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO AGRICULTURE AND LIVESTOCK AGRICULTURE ET ÉLEVAGE LANDWIRTSCHAFT UND VIEHZUCHT
	IMBIANCHINO PAINTER PEINTRE MALER		INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA/AEROSPAZIALE AEROSPACE/AUTOMOTIVE INDUSTRY INDUSTRIE AUTOMOBILE AÉROSPATIALE LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE		SICUREZZA SECURITY INDUSTRIE LEGÈRE LEICHTINDUSTRIE
			INDUSTRIA LEGGERA LIGHT INDUSTRY INDUSTRIE LÈGÈRE LEICHTINDUSTRIE		

PANTHER
MODELLI CONSIGLIATI

UTILIZZO
 USE / UTILISATION / USE

[illegible]

	CARPENTIERE CARPENTER CHARPENTIER SCHREINER		FALLEGNAME CARPENTER CHARPENTIER SCHREINER		LOGISTICA E TRASPORTI LOGISTICS LOGISTIQUE LOGISTIK
	MURATORE BUILDER BÂTISSEUR BAUMEISTER		CANTIERISTICA NAVALE SHIPBUILDING CONSTRUCTION NAVAL SCHIFFBAU		MANUTENZIONE SERVICES & MAINTENANCE ENTRETIEN INSTANDHALTUNG
	MANUTENZIONE STRADALE ROAD MAINTENANCE ENTRETIEN DES ROUTES AUTOBAHN WARTUNG		INDUSTRIA SIDERURGICA HEAVY INDUSTRY MÉTALLURGIE STAHLINDUSTRIE		ALIMENTARE, IGIENE, SANITÀ FOOD INDUSTRY AND ASEPTIC ENVIROMENTS ASEPTIQUES ET INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PHARMAINDUSTRIE UND ASEPTISCHE BEREICHE
	IDRAULICO PLUMBER PLOMBIER KLEMPNER		INDUSTRIA PETROLCHIMICA OIL & GAS INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ÖL- UND GASINDUSTRIE		ECOLOGIA, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ECOLOGY AND SPECIAL WASTE DISPOSAL ÉCOLOGIE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS SPÉCIAUX ABFALLENTSORGUNG
	ELETRICISTA ELECTRICIAN ÉLECTRICIEN ELEKTRIKER		INDUSTRIA METALMECCANICA ENGINEERING INDUSTRY INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE METALL- UND MASCHINEBAU		GIARDINAGGIO, GARDENING JARDINAGE GARTENBAU
	POSATORE TILER TUILIER FLIESENLEGER		INDUSTRIA ELETTRONICA ELECTRONIC INDUSTRY INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE INDUSTRIE		AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO AGRICULTURE AND LIVESTOCK AGRICULTURE ET ÉLEVAGE LANDWIRTSCHAFT UND VIEHZUCHT
	IMBIANCHINO PAINTER PEINTRE MALER		INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA/AEROSPAZIALE AEROSPACE/AUTOMOTIVE INDUSTRY INDUSTRIE AUTOMOBILE AÉROSPATIALE LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE		SICUREZZA SECURITY INDUSTRIE LÈGÈRE LEICHTINDUSTRIE
			INDUSTRIA LEGGERA LIGHT INDUSTRY INDUSTRIE LÈGÈRE LEICHTINDUSTRIE		



CERTIFICAZIONI



UNI EN ISO
9001:2015



CSA Z195-14
(CANADA)

ASTM F2413-11
(USA)



DGUV 112-191

REACH 1907/2006

NORME E SIMBOLOGIE

STANDARDS AND SYMBOLS / NORMES ET SYMBOLOGIES / BEZUGSNORMEN UND SYMBOLE

CALZATURE DI SICUREZZA - SAFETY FOOTWEAR (S) (RIF. NORMATIVO CE EN 345) SAFETY FOOTWEAR (S) (REF. STANDARD UNI EN ISO 20345:2012) / CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - SAFETY FOOTWEAR (S) (REF. NORME UNI EN ISO 20345:2012) SICHERHEITSSCHUHE - SAFETY FOOTWEAR (S) (NACH UNI EN ISO 20345:2012)				
CATEGORIA CATEGORIA CATÉGORIE KATEGORIE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES SCHUHEIGENSCHAFTEN			
SB	REQUISITI DI BASE	BASIC SAFETY REQUIREMENTS	EXIGENCES FONDAMENTALES	GRUNDANFORDERUNGEN
S1	SB • Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi della suola	SB • Closed heel zone, anti-static properties,energy ab-sorption in the heel, resistance of the sole to hydrocarbons	SB • Arrière fermée, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon, résistance de la semelle aux hydrocarbures	SB • Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energie-aufnahmevermögen im Fersenbereich, Beständigkeit der Laufsohle gegen Kohlenwasserstoffe
S2	SI • resistenza alla penetrazione	SI • resistance of the upper to water penetration and absorption	SI • résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau	SI • Anforderungen betreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials
S3	S2 • resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi	S2 • resistance of the outsole to perforation, pleated soles	S2 • résistance de la semelle à la perforation, semelle avec crampons	S2 • Durchtrittssicherheit des Schuhunterbaus, Profilie-rung der Laufsohle

CALZATURE DA LAVORO – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (RIF. NORMATIVO UNI EN ISO 20347:2012) OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (REF. STANDARD UNI EN ISO 20347:2012) / CHAUSSURES DE TRAVAIL – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (REF. NORME UNI EN ISO 20347:2012) BERUFSSCHUHE – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (NACH UNI EN ISO 20347:2012)				
CATEGORIA CATEGORIA CATÉGORIE KATEGORIE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES SCHUHEIGENSCHAFTEN			
OB	Requisiti di base • uno dei requisiti per calzatura comple-ta indicati nella tabella Simboli	Basic safety requirements • one of the requirements for complete footwear indicated in the Symbol table	Exigences fondamentales • une des exigences addition-nelles pour chaussure complète indiquée dans le tableau des symboles	Grundanforderungen • eine der Zusatzanforderungen der Symboltabelle
O1	OB • Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone	OB • Closed heel zone, anti-static properties, energy absorption in the heel area	OB • Arrière fermé, propriétés antistatiques,absorption d'énergie au talon	OB • Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
O2	O1 • resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio	O1 • resistance of the upper to water penetration and absorption	O1 • résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau	O1 • Anforderungen betreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials
O3	O2 • resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi	O2 • resistance of the outsole to perforation, pleated soles	O2 • résistance de la semelle à la perforation, semelle avec crampons	O2 • Durchtrittssicherheit des Schuhunterbaus, Profilierung der Laufsohle

SIMBOLO DI PROTEZIONE PROTECTION SYMBOL SYMBOLE DE PROTECTION SCHUTZ-SYMBOL	REQUISITO/CARATTERISTICHE REQUIREMENT/CHARACTERISTIC EXIGENCE / CARACTÉRISTIQUES ANFORDERUNG / EIGENSCHAFTEN	CALZATURE DI SICUREZZA (S) SAFETY FOOTWEAR (S) CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (S) SICHERHEITS-SCHUHE (S)				CALZATURE DA LAVORO (O) OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) CHAUSSURES DE TRAVAIL (O) BERUFSSCHUHE (O)			
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura Resistance of the outsole to perforation/ Résistance de la semelle à la perforation/ Durchtrittssicherheit des Schuhunterbaus	O	O	-	X	O	O	-	X
C	Calzatura conduttiva Conductive properties / Chaussure conductrice / Leitfähiger Schuh	O	-	-	-	O	-	-	-
A	Calzatura antistatica Anti-static properties / Chaussure antistatique / Antistatischer Schuh	O	X	X	X	O	X	X	X
I	Calzatura elettricamente isolante Insulation against electricity / Chaussure électriquement isolante / Stromisolierschuh	O	-	-	-	O	-	-	-
HI	Isolamento dal calore della calzatura Insulation against heat / Isolation de la chaussure à la chaleur / Wärmeisolierung des Schuhs	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Isolamento dal freddo della calzatura Insulation against cold / Isolation de la chaussure au froid / Kälteisolierung des Schuhs	O	O	O	O	O	O	O	O
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone Heel energy absorption / Absorption d'énergie au talon / Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	O	X	X	X	O	X	X	X
WR	Calzatura resistente all'acqua / Water resistant Chaussure résistante à l'eau / Wasserfester Schuh	O	O	O	O	O	O	O	O
M	Protezione metatarsale / Toe protection Protection métatarsienne / Mittelfußschutz	O	O	O	O	-	-	-	-
AN	Protezione della caviglia / Ankle protection Protection de la cheville / Knöchelschutz	O	O	O	O	O	O	O	O
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio Water penetration and absorption of the upper / Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau / Anforderungen betreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials	O	-	X	X	O	-	X	X
CR	Resistenza al taglio del tomaio / Resistance of the upper to cutting Résistance de la tige à la coupure / Schnittfestigkeit des Obermaterials	-	-	-	O	-	-	-	-
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola / Resistance to heat for sole contact Résistance de la semelle à la chaleur par contact / Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola / Resistance of the sole to hydrocarbons Résistance de la semelle aux hydrocarbures / Beständigkeit der Sohle gegen Kohlenwasserstoffe	O	X	X	X	O	O	O	O

X = Requisito obbligatorio / Compulsory requirement / Exigence obligatoire / Grundanforderung
O = Requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura / Optional requirement added to compulsory ones, if indicated on marking / Exigence additionnelle en option, si indiquée sur le marquage
Zusatzanforderung, wenn in der Kennzeichnung angegeben
- = Requisito non applicabile / Additional requirement / Exigence non applicable / Nicht anwendbare Anforderung

NORME E SIMBOLOGIE

STANDARDS AND SYMBOLS / NORMES ET SYMBOLOGIES / BEZUGSNORMEN UND SYMBOLE

UNI EN ISO 20345:2012

La calzatura soddisfa quanto prescritto dalla norma relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola (requisito SRC, vedi tabella seguente). Le calzature nuove possono avere inizialmente una resistenza allo scivolamento minore rispetto a quanto indicato dal risultato della prova. La resistenza allo scivolamento delle calzature può cambiare, inoltre, a seconda dello stato di usura della suola. La rispondenza alle specifiche non garantisce l'assenza di scivolamento in qualsiasi condizione.

SIMBOLO	REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA
SRA Suola di prova: ceramica Lubrificante: acqua e detergente	≥0.32 calzatura piana ≥0.28 calzatura inclinata verso il tacco di 7°
SRB Suola di prova: acciaio Lubrificante: glicerina	Fino al 31/12/2008: ≥0.16 calzatura piana ≥0.12 calzatura inclinata verso il tacco di 7° Dal 01/01/2009: ≥0.18 calzatura piana ≥0.13 calzatura inclinata verso il tacco di 7°
SRC	Entrambi i requisiti sopra descritti

UNI EN ISO 20345:2012

La chaussure est conforme aux prescriptions de la norme en ce qui concerne le glissement de la semelle (critère SRC, voir tableau ci-après). Au début, les chaussure neuves peuvent avoir une moindre résistance au glissement par rapport au résultat du test. D'autre part, la résistance au glissement des chaussures peut évoluer en fonction de l'état d'usure de la semelle. La correspondance aux spécifications techniques ne garantit pas l'absence de glissement dans toute condition.

SYMBOLE	CRITÈRES PRESCRITS PAR LA NORME
SRA Sol du test: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥0.32 chaussure plate ≥0.28 chaussure inclinée de 7° vers le talon
SRB Sol du test: acier Lubrifiant: glycérine	Jusqu'au 31/12/2008: ≥0.16 chaussure plate ≥0.12 chaussure inclinée de 7° vers le talon A partir 01/01/2009: ≥0.18 chaussure plate ≥0.13 chaussure inclinée de 7° vers le talon
SRC	Les deux critères décrits ci-dessus

UNI EN ISO 20345:2012

Footwear complies with the provisions of regulation concerning the resistance of the sole to slipping (requisito SRC, see table below). Initially, new footwear many show less resistance to slipping than the test result indicates. Moreover, resistance of footwear to slipping many change according to the condition of wear and tear of the sole. Compliance with specifications does not guarantee absence of slipping under any conditions.

SYMBOL	REQUISITES PRESCRIBED BY REGULATIONS
SRA Test surface: ceramic Lubricant: water and detergent	≥0.32 flat footwear ≥0.28 footwear with 7° tilt towards the heel
SRB Test surface: steel Lubricant: glycerine	Until 31/12/2008: ≥0.16 flat footwear ≥0.12 footwear with 7° tilt towards the heel From 01/01/2009: ≥0.18 flat footwear ≥0.13 footwear with 7° tilt towards the heel
SRC	Both of the above-mentioned requisites


UNI EN ISO 20345:2012

Der Schuh erfüllt alle in der Norm festgelegten Anforderungen bezüglich der Rutschfestigkeit der Sohle (Anforderung SRC, siehe untenstehende Tabelle). Wenn die Schuhe noch neu sind, können sie zu Beginn eine im Vergleich zu den Prüfungsergebnissen niedrigere Rutschfestigkeit aufweisen. Die Rutschfestigkeit der Schuhe kann außerdem je nach Abnutzungsgrad unterschiedlich sein. Die Tatsache, dass der Schuh gewissen Anforderungen entspricht, bietet keine Garantie für absolute Rutschfestigkeit in allen beliebigen Situationen und Umständen.

SYMBOL	VON DER NORM FESTGELEGTE ANFORDERUNGEN
SRA Fußbodenbelag: Keramik Gleitfördernde Mittel: Wasser und Reinigungsmittel	≥0.32 Schuh auf flacher Ebene ≥0.28 Schuh auf einer schiefen Ebene mit einer Neigung von 7° gegenüber dem Absatz
SRB Fußbodenbelag: Stahl Gleitfördernde Mittel: Glycerin	Bis zum 31/12/2008: • 0.16 Schuh auf flacher Ebene • 0.12 Schuh auf einer schiefen Ebene mit einer Neigung von 7° gegenüber dem Absatz Vom 01/01/2009: • 0.18 Schuh auf flacher Ebene • 0.13 Schuh auf einer schiefen Ebene mit einer Neigung von 7° gegenüber dem Absatz
SRC	Beide oben beschriebene Anforderungen

TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO

PRODUCT TRACEABILITY / TRAÇABILITÉ DU PRODUIT / RÜCKVERFOLGBARKEIT

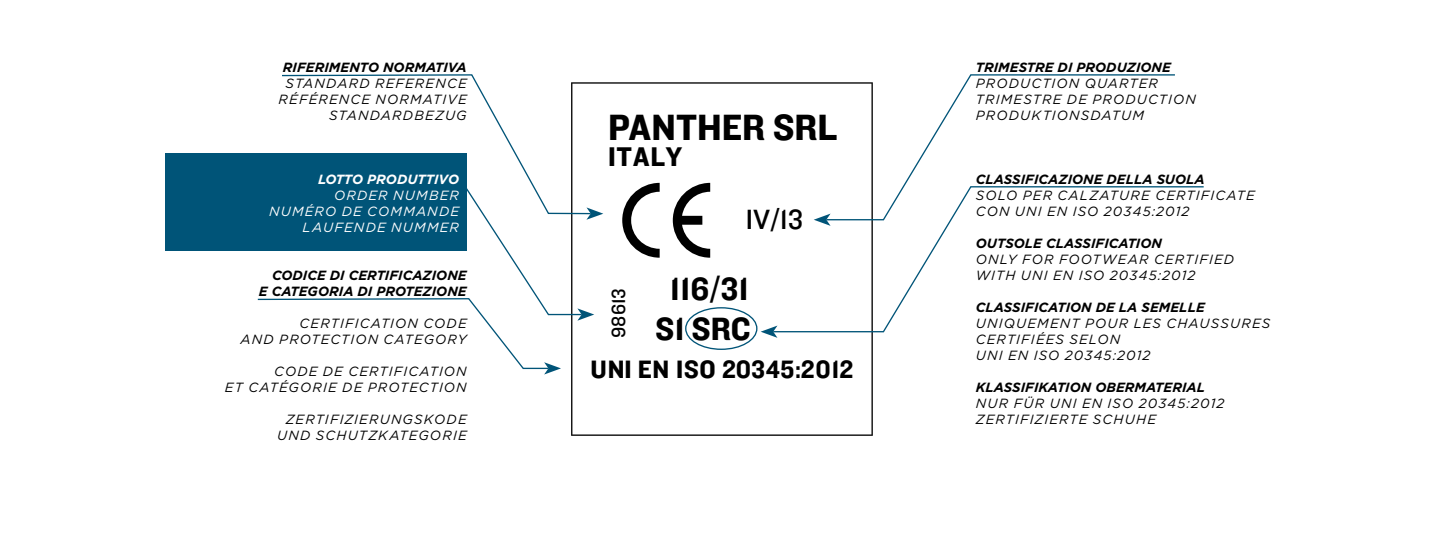

OGNI SINGOLO PRODOTTO È MUNITO DI UN'ETICHETTA CE.

LA MARCATURA "UNI EN ISO 20345:2012" ATTESTA CHE LA CALZATURA SODDISFA I REQUISITI ESSENZIALI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 89/686/CEE, RELATIVA AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI): ERGONOMIA, INNOCUITÀ, COMFORT, SOLIDITÀ; E CHE IL MODELLO DI CALZATURA DI SICUREZZA O DA LAVORO È STATO SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CE DAGLI ORGANISMI NOTIFICATI, IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE ISO 9001, L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI LOTTO PRODUTTIVO PERMETTE DI IDENTIFICARE E CONTROLLARE OGNI FASE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL PRODOTTO.

EACH PRODUCT BEARS THE EC LABEL.

"UNI EN ISO 20345:2012" LABELING CERTIFIES THAT THE SHOE MEETS THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC, RELATING TO PPE DEVICES: ERGONOMICS; HARMLESSNESS; COMFORT; SOLIDITY; AND THAT THE SHOE HAS BEEN SUBJECT TO EC CERTIFICATION PROCESS BY THE NOTIFIED BODY IN ACCORDANCE TO THE ISO 9001 DIRECTIVES, THE INDICATION OF THE PRODUCTION BATCH NUMBER ALLOWS FOR THE IDENTIFICATION AND CONTROL OF EACH PHASE OF THE PRODUCTION CYCLE OF THE FOOTWEAR.

CHAQUE PRODUIT EST MUNI D'UNE ÉTIQUETTE CE.

L'ÉTIQUETTE « UNI EN ISO 20345:2012 » ATTESTE QUE LA CHAUSSURE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 89/686/CEE, RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) : ERGONOMIE; INNOCUITÉ; CONFORT; SOLIDITÉ; ET QUE LE MODÈLE DE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ A ÉTÉ SOUMIS À LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION CE DES ORGANISMES NOTIFIÉS, CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES ISO 9001, L'INDICATION DU NUMÉRO DE LOT DE PRODUCTION PERMET L'IDENTIFICATION DE CHAQUE PHASE DU PROCÈS DE PRODUCTION DU PRODUIT.

JEDES EINZELNE PRODUKT BESITZT EINE CE-ETIKETTE.

DIESER AUFDRUCK, UNI EN ISO 20345:2012 "GARANTIERT, DASS DER SCHUH HINSICHTLICH DER PPE-RICHTLINIEN ÜBER ERGONOMIE, UNSCHÄDLICHKEIT, KOMFORT UND FESTIGKEIT DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 89/686/EWG ENTSPRICHT UND DASS DER SICHERHEITS-ODER ARBEITSSCHUH VON AUTORISIERTEN PRÜFSTELLEN DER CEZERTIFIZIERUNG UNTERZOGEN WURDE. GEMÄSS DER ISO9001 DIREKTIVE, ERLAUBT DIE PRODUKTIONSLOT-ID-NUMMER, JEDE PHASE DER PRODUKTIONSPROZESS ZU IDENTIFIZIEREN UND KONTROLLIEREN.

